

Fényvetők
PANTH H1

FLICKER FREE 


Magas szintű vizuális komfort és részletmeghatározás, csökkentett stresszhatás.

HL0019679

HL0018837

HL0019680

24W




HL0019681

HL0018838

HL0019682

60W




**SZUPER-KOMPAKT, MAGAS HATÉKONYSÁG
AKÁR 30 000 LUMEN**

HL0019683

HL0018839

HL0019684

120W



HL0019685

HL0018840

HL0019686

165W




**SENZOROS VERZIÓ:
A BIZTONSÁG ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG
ÉRDEKÉBEN**

HL0018835

HL0018836



40W



HL0018833

HL0018834

15W

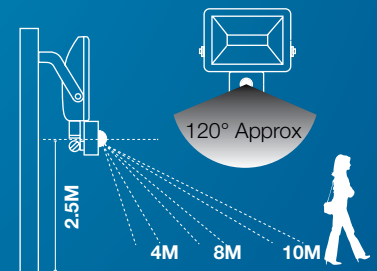

ÁLLÍTHATÓ KÖRNYEZETVILÁGÍTÁS



Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS

A fényáram adatok VALÓSÁK. Az értékeket a tényleges használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges értékei nincsenek megadva..

Fényvetők PANTH H1

Szuperkompakt professzionális projektorok nagy kereskedelmi és ipari terekhez; rendkívül hatékony SMD technológiát használ, akár 175lm/W.

JELLEMZŐK

Ultralapos, rendkívül hatékony, hosszú élettartamú megbízható termékek minden olyan területen, ahol nagy teljesítményű fénykibocsátás és jelentős energiamegtakarítás szükséges. Túlfeszültség-védelemmel felszerelt, lásd a részleteket. Ingyenes vezeték-felvezetéssel használható (30 cm hosszú 24 W-ig és 95 cm nagyobb teljesítményhez).

TELEPÍTÉS

Szabadon álló vagy a felülethez rögzítve a forgókonzollal.


ANYAG

Öntött alumínium test.

Magas IP besorolásának köszönhetően poros és párás környezetben is használható.

FÉNNYALÁB

Szimmetrikus sugárszög: 110°.



PANTH H1

	W	Im	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
■	24	3900	1450	3000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	PAH1L04BLW	HL0019679
■	24	4200	1540	4000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	PAH1L04BLN	HL0018837
■	24	4100	1500	6000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	PAH1L04BLC	HL0019680
■	60	9900	3550	3000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	PAH1L10BLW	HL0019681
■	60	10500	3750	4000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	PAH1L10BLN	HL0018838
■	60	10200	3640	6000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	PAH1L10BLC	HL0019682
■	120	20000	7100	3000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	PAH1L20BLW	HL0019683
■	120	20500	7520	4000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	PAH1L20BLN	HL0018839
■	120	21000	7340	6000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	PAH1L20BLC	HL0019684
■	165	28500	10000	3000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	PAH1L30BLW	HL0019685
■	165	31000	11120	4000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	PAH1L30BLN	HL0018840
■	165	30000	10840	6000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	PAH1L30BLC	HL0019686

PANTH H1 - ÉRZÉKELŐVEL

	W	Im	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
□	15	2600	980	4000	110°	0.55	115	82	27	1 / 20	PAH1L03WHNS	HL0018833
■	15	2600	980	4000	110°	0.55	115	82	27	1 / 20	PAH1L03BLNS	HL0018834
□	40	7000	2570	4000	110°	0.95	190	125	29	1 / 10	PAH1L07WHNS	HL0018835
■	40	7000	2500	4000	110°	0.95	190	125	29	1 / 10	PAH1L07BLNS	HL0018836

Fényvetők
PANTH H2 CCT

FLICKER FREE 

Magas szintű vizuális komfort és részletmeghatározás, csökkentett stresszhatás.




HL0019689
200W



HL0019688
150W

Szög jelzés

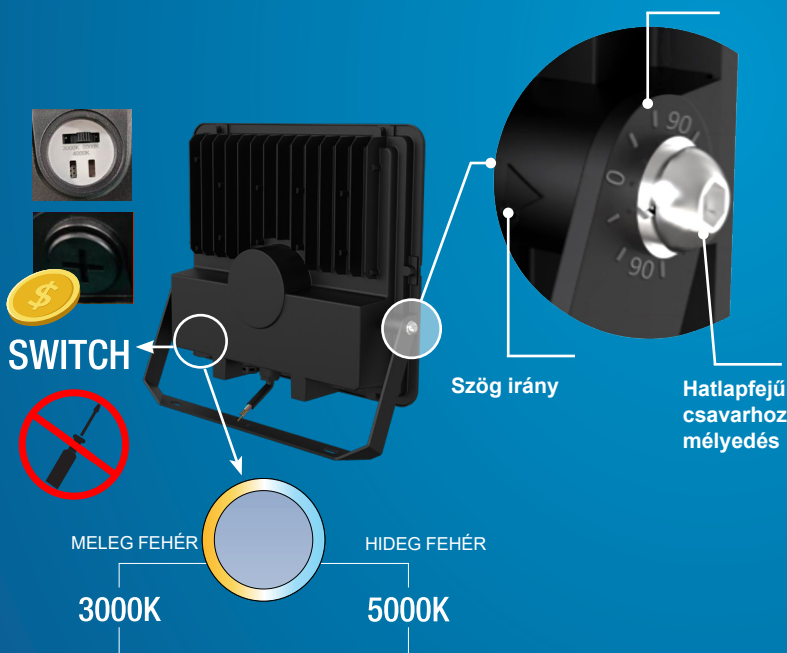

HL0019687
100W

A nagy teljesítményű elemek GORE-TEX® szeleppel vannak felszerelve, hogy kiegyenlítsék a hőváltozások miatti nyomásingadozásokat, és megakadályozzák a kondenzáció képződését a szerelvényben.



OSZLOP CSATLAKOZÓ
HL0019690



Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS

A fényáram adatok VALÓSAK. Az értékeket a tényleges használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges értékei nincsenek megadva..

Fényvetők

Szuperkompakt professzionális projektorok nagy kereskedelmi és ipari terekhez; rendkívül hatékony SMD technológiát használ, akár 140lm/W.

Nagyon sokoldalú a színhőmérséklet-választó kapcsolónak köszönhetően: 3000K-5000K.

JELLEMZŐK

Ultralapos, rendkívül hatékony, hosszú élettartamú: megbízható termékek minden olyan területen, ahol nagy teljesítményű fénykibocsátás és jelentős energiamegtakarítás szükséges. 4/6kV-os túlfeszültség-védelemmel felszerelt.

Igény szerint 6/6kV-os feláras és központi tápellátási rendszerben használható vészvilágítású változat is elérhető.

TELEPÍTÉS

Szabadon álló vagy a felülethez rögzítve a forgókonzollal. Tartozékként kapható: megerősített konzol dőlésszabályzóval és konzol oszlopfjére vagy fali karra szereléshez (60-as átm.).


ANYAG




Öntött alumínium test.



IP65 besorolása miatt poros és párás környezetben használható.

MEGJEGYZÉSEK

A feltüntetett fluxusadatok 4000K színhőmérsékletre vonatkoznak.




PRO	220-240 Vac	Ra 80		50000 h L70B20	IP65	IK08	-15°C +35°C	 55°x65°	
------------	-------------	-------	---	----------------	------	------	----------------	--	---

	W	lm	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
New	100	14000	10500	3000-5000	55°x65°	0,9	293	59	289	1 / 4	PAH2L16CCT	HL0019687
New	150	21000	14600	3000-5000	55°x65°	0,9	325	59	345	1 / 1	PAH2L24CCT	HL0019688
New	200	28000	19500	3000-5000	55°x65°	0,9	359	59	346	1 / 1	PAH2L32CCT	HL0019689

SUPPORT FOR PANTH H2



		ART.	CIKKSZÁM	
New	Support for PANTH H2	1 / 10	KTPAH2-T	HL0019690

TARTÓ KONZOL PANTH H2 LED FÉNYVETŐKHÖZ FALI ÉS OSZLOPRA SZERELÉSHEZ

LED UTCAFEJ LÁMPA URBAN 01

**FLICKER
FREE** 

Magas szintű vizuális komfort
és részletmeghatározás,
csökkentett stresszhatás.



150W
HL0019394



70W
HL0019399



30W
HL0019398



Ø 60mm



Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS

A fényáram adatok VALÓSÁK. Az értékeket a tényleges
használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges
értékei nincsenek megadva..

LED UTCAFEJ LÁMPA URBAN 01

Az Urban 01 utcai lámpák kínálják a megoldást a lakossági világításra. Tökéletes fákkal szegélyezett utakhoz, kertekhez, parkolókhöz és kültéri lakó- és kereskedelmi területekhez. IP65.

JELLEMZŐK

160 lm/W hatásfokkal 90%-os üzemi megtakarítást kínálnak (a csökkentett műszaki beavatkozási igény figyelembe vétele nélkül) a régebbi kisülőlámpás rendszerekhez képest, rövid időn belül megtérülnek és hatékony, hosszantartó és villódzásmentes világítást biztosítanak.

TELEPÍTÉS


Használható szabványos 60 mm-es oszlopokon és fali karokon. 90 fokig elforgatható csatlakozás.

6kV-os túlfeszültség védelemmel ellátva.

ANYAG


Öntött alumínium test epoxi festéssel.

Átlátszó polikarbonát képernyő nagy fényáteresztéssel és diffúzióval.




URBAN 01 - S

New

W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
30	4800	1500	4000	0.91	138	105	416	1 / 1	UR01L10740	HL0019398


URBAN 01 - M

New

W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
70	11200	3700	4000	0.95	149	105	470	1 / 1	UR01L20740	HL0019399

URBAN 01 - L

New

W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
150	24000	7900	4000	0.95	203	105	633	1 / 1	UR01L30740	HL0019394