


# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú kijáratmutató lámpatesthez:

Model	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Védettség
MLX JM 296LED	376/300	202	45	IP40

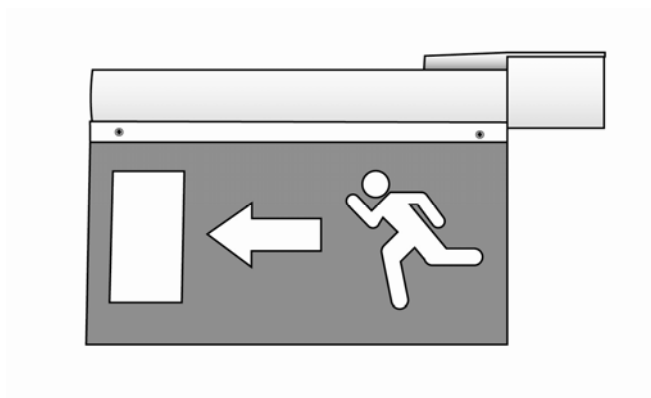

**Hálózati feszültség:** AC230 Volt/50 Hz

**Alkalmazási terület:** beltéri felhasználásra

**Felismerési távolság:** 30 m

**Üzem mód/teljesítmény:** állandó/1W

**Áthidalási idő:** 3 óra

## SZERELÉS:

- 1/ A lámpatest végén lévő fém felerősítő részt imbuszkulccsal lecsavarozzuk.
- 2/ A felerősítő fém részt a rögzítendő felületre rögzítjük. (Mennyezeti vagy fali kivitel lehetséges.)
- 3/ Hálózati vezetékét a sorkapocsba kötjük.
- 4/ A lámpatestet a fali rögzítőbe csavarozzuk.

## FIGYELEM

- Tilos a lámpatestet kitakart aljzattal használni, mert ez áramütést okozhat.
- A fényforrás cseréje előtt meg kell győződni arról, hogy nem túl forró-e.
- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Kétségek esetén szakképzett villanyszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.