



PERFORMER G2 MW MÉLYSUGÁRZÓ

Kiváló minőségű LED mélysugárzó, továbbfejlesztett hatékonysággal akár 130 lm/W CRI90-nel minden verzióhoz



- Beépített CCT kapcsoló a színválasztáshoz (3000K-4000K)
- Elérhető kis, 125 mm-es kivágással
- Egyedülálló optikai lencse koncepció matt fehér (MW) reflektorral és alacsony tükröződéssel
- Hangolható fehér Smart változat elérhető (2700-6500K)
- Közvetlenül helyettesíti a kompakt fénycsöveket
- IP44 a fénykibocsátó oldalon
- Védőfóliával ellátva az optika por és szennyeződés elleni védelme érdekében a telepítés során
- DALI2 meghajtó kompatibilis a 230 V-os nyomógombos fényerőszabályozással

		Megegyező (W)	Teljesítmény(W)	Lumen	Fényhatékonyság (lm/W)	UGR	CCT (K)	Cikkszám
KI-BE								
540001383900	LEDDownlightMW-P2 Rd125-8W-930/940	CFL 1x13W	8	960	120	≤ 22	3K/4K	HL0019698
540001384000	LEDDownlightMW-P2 Rd150-12W-930/940	CFL 1x18W	12	1440	120	≤ 22	3K/4K	HL0019240
540001384100	LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-930/940	CFL 1x26W	15	1950	130	≤ 22	3K/4K	HL0019589
540001384200	LEDDownlightMW-P2 Rd200-22W-930/940	CFL 2x26W	22	2860	130	≤ 22	3K/4K	HL0019699
540001384300	LEDDownlightMW-P2 Rd200-30W-930/940	CFL 2x32W	30	3900	130	≤ 22	3K/4K	HL0019531
540001384400	LEDDownlightMW-P2 Rd200-40W-930/940	HID 70W	40	5200	130	≤ 22	3K/4K	HL0019700
DALI2								
540001384900	LEDDownlightMW-P2 Rd125-8W-DALI-930/940	CFL 1x13W	8	960	120	≤ 22	3K/4K	HL0019702
540001385000	LEDDownlightMW-P2 Rd150-12W-DALI-930/940	CFL 1x18W	12	1440	120	≤ 22	3K/4K	HL0019058
540001385100	LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-DALI-930/940	CFL 1x26W	15	1950	130	≤ 22	3K/4K	HL0019669
540001385200	LEDDownlightMW-P2 Rd200-22W-DALI-930/940	CFL 2x26W	22	2860	130	≤ 22	3K/4K	HL0019703
540001385300	LEDDownlightMW-P2 Rd200-30W-DALI-930/940	CFL 2x32W	30	3900	130	≤ 22	3K/4K	HL0019704
Hangolható/Fehér/DALI2								
540001386700	LEDDownlightMW-P2 Rd150-12W-DALI-TW	CFL 1x18W	12	1320	110	≤ 22	2.7K-6.5K	HL0019705
540001386900	LEDDownlightMW-P2 Rd200-24W-DALI-TW	CFL 2x26W	24	2640	110	≤ 22	2.7K-6.5K	HL0019706
Smart								
540001385800	LEDDownlightMW-P2 Rd125-8W-BLE2-930/940	CFL 1x13W	8	960	120	≤ 22	3K/4K	HL0019707
540001385900	LEDDownlightMW-P2 Rd150-12W-BLE2-930/940	CFL 1x18W	12	1440	120	≤ 22	3K/4K	HL0019708
540001386000	LEDDownlightMW-P2 Rd200-15W-BLE2-930/940	CFL 1x26W	15	1950	130	≤ 22	3K/4K	HL0019709
540001386100	LEDDownlightMW-P2 Rd200-22W-BLE2-930/940	CFL 2x26W	22	2860	130	≤ 22	3K/4K	HL0019710
540001386200	LEDDownlightMW-P2 Rd200-30W-BLE2-930/940	CFL 2x32W	30	3900	130	≤ 22	3K/4K	HL0019711

		Megegyező (W)	Teljesítmény(W)	Lumen	Fényhatékonyság (lm/W)	UGR	CCT (K)	Cikkszám
Hangolható/Fehér/Smart								
540001386800	LEDDownlightMW-P2 Rd150-12W-BLE2-TW	CFL 1x26W	12	1320	110	≤ 22	2.7K-6.5K	HL0019712
540001387000	LEDDownlightMW-P2 Rd200-24W-BLE2-TW	CFL 2x26W	24	2640	110	≤ 22	2.7K-6.5K	HL0019713

Rendelhető Wieland GST18 vagy WAGO WINSTA csatlakozóval, vagy Euro/Schuko csatlakozóval is rendelhető. A DALI2 változatok kompatibilisek az EN 50172 szabvány szerinti központi vezérléssel.

Kiegészítők

	14006046 LED Mélysugárzó-Rc-P-HZ-Adapter-150-175				540098018200 LED Mélysugárzó-P-Surfa-ce-Module-Rd125
	14006047 LED Mélysugárzó-Rc-P-SI-E-Adapter-200-225				540098018300 LED Mélysugárzó-P-Surfa-ce-Module-Rd150
542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	14006048 LED Mélysugárzó Rc-P-SI-E-Adapter-200-250				
542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	14006050 LED Mélysugárzó Rc-HZ-dim-Adapter-125-150	542098030700 Junction-Box-WH			540098018400 LED Mélysugárzó P-Surfa-ce-Module-Rd200
HL0019715 HL0019716	HL0016106 HL0017934 HL0016072 HL0019718	HL0019719		HL0019720 HL0019721 HL0019722	

Műszaki specifikációk

Élettartam (L70)	100,000 h
Élettartam (L80)	70,000 h
Ki/Be kapcsolások száma	100,000
Színkonzisztencia (SDCM)	4
Dimmelhetőség	Be-Ki / DALI2 / BLE2
Fényszög	70°
Szín	White RAL9003
RAL-szám	09003
CRI	> 90
Védelem/külső oldal (IP)	IP44
Védelem/süllyesztett oldal(IP)	IP20
IK	IK02
Érintésvédelmi osztály	II
Rizikó csoport (EN 62471)	RG0 / RG1 (22W / 30W / 40W)
Vezérlőművel	Yes
Izzás teszt	650°C
Driver meghibásodás (at 5,000 hrs)	< 1%
Teljesítmény tényező (PF)	> 0.9



Frekvencia	50 - 60 Hz
Névleges feszültség	220 - 240 V

Ház anyaga	Aluminium
Optika anyaga	Polycarbonate


Üzemi hőmérséklet	-10 ~ 45°C
-------------------	------------



Méretarányos rajz (mm)




	A	B
Rd125	138	44
Rd150	173	51
Rd200	226	62

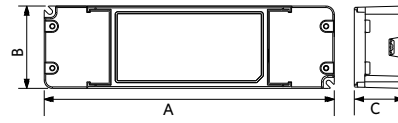


	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31


Kivágási méret (mm)



Ø125



Ø150



Ø200



Speciális Vízállóság



Cső alakú vízálló lámpatest extra magas IP besorolással

- Az IP67/IP69K minősítésnek köszönhetően kültéri használatra is alkalmas
- Ammóniumálló, alkalmas állattenyésztésre
- Kényelmes homogén fényeloszlás
- Könnyű telepítés a szabadon elhelyezhető rozsdamentes acél tartókonzoloknak köszönhetően
- Nagy hatásfok, akár 135 lm/W
- 3x2,5 mm²-es átmenő vezetékkel
- Levegőtetővel felszerelt a páralecsapódás elkerülése érdekében

	Megegyező (W)	Teljesítmény(W)	Lumen	Fényhatékonyság (lm/W)	CCT (K)	Cikkszám	
KI-BE							
543022021100	LEDWaterproof SE-P L1250-24W-840-IP69K	TL 1x36W	24	3240	135	4000	HL0017506
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	HL0018019
543022021300	LEDWaterproof SE-P L1550-34W-840-IP69K	TL 1x58W	34	4590	135	4000	HL0018025
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	HL0018026

Műszaki specifikációk

Élettartam (L70)	70,000 h
Élettartam (L80)	50,000 h
Ki/Be kapcsolások száma	100,000
Színkonzisztencia (SDCM)	4
Dimmelhetőség	On-Off
Fényszög	120°
Szín	Grey RAL 7035
RAL-Szám	7035
CRI	> 80
Védelem (IP)	IP67/IP69K
IK	IK06
Érintésvédelmi osztály	I
Rizikó csoport (EN 62471)	RG0
Vezérlőművel	Yes
Izzás teszt	650°C
Driver meghibásodás (at 5,000 hrs)	< 0.5%
Teljesítménytényező	> 0.9
Huzal bemenet Ø (mm)	1mm ² -2.5mm ²
Belső huzalozás (mm ²)	3x2.5 mm ²
Bemenő kábel Ø (mm)	4 - 11 mm


Frekvencia	50 - 60 Hz
Névleges feszültség	220 - 240 V

Optika	PMMA
Ház anyaga	Polycarbonate
Rögzítő elemek	Rozsdamentes acél (316)


Üzemi hőmérséklet	-25 ~ 45°
-------------------	-----------



Dimensional Drawing (mm)



Rögzítési lehetőségek

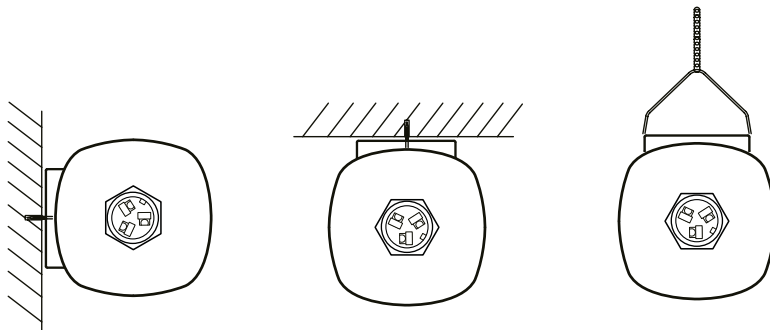



Vízálló EcoMax G3

Vízálló lámpatest „véglegesen zárt” koncepcióban

- Megnövelt hatásfok 150 lm/W-ig
- Továbbfejlesztett telepítés az új csavarható-reteszelő zárókupaknak köszönhetően
- Kapcsolós változatok is elérhetők
- Új, nagy teljesítményű változat 8250 lm-es kimenettel
- Vandálbiztos, rozsdamentes acél mennyezetrel és függesztőkapcsokkal szállítjuk
- 3x2,5 mm²-es átmenő vezetékézással



		Meggyező (W)	Teljesít- mény(W)	Lumen	Fényhatékonyság (lm/W)	CCT (K)	Cikkszám
KI-BE							
531000012100	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	TL 1/2x18W	10 - 19	1400 - 2660	140	4000	HL0019691
531000012500	LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840	TL 1x36W	17	2380	140	4000	HL0019393
531000012600	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	TL 1/2x36W	19 - 35	2660 - 4900	140	4000	HL0018722
531000012700	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865	TL 1/2x36W	19 - 35	2660 - 4900	140	6500	HL0019694
531000012200	LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840	TL 1x58W	25	3500	140	4000	HL0019695
531000012800	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840	TL 1/2x58W	25 - 47	3500 - 6580	140	4000	HL0018723
531000012900	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865	TL 1/2x58W	25 - 47	3500 - 6580	140	6500	HL0019696
531000012300	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840	TL 1/2x58W	44 - 55	6600 - 8250	150	4000	HL0019638
531000012400	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865	TL 1/2x58W	44 - 55	6600 - 8250	150	6500	HL0019697

Műszaki specifikációk

Élettartam (L70)	70,000 h
Élettartam (L80)	50,000 h
Ki/Be kapcsolások száma	100,000
Színkonzisztencia (SDCM)	4
Dimmelhetőség	On-Off
Fényszög	120°
Szín	Szürke RAL 7035
RAL-Szám	7035
Colour rendering index (CRI)	> 80
Védettség(IP)	IP66
IK	IK08
Érintésvédelmi osztály	II
Rizikó csoport (EN 62471)	RG0
Vezérlőművel	Yes
Izzás teszt	850°C
Driver meghibásodás (at 5,000 hrs)	< 0.1%
Teljesítménytényező (PF)	> 0.9
Huzal bemenet Ø (mm)	1mm ² -2.5mm
Belső huzalozás (mm ²)	² 3x2.5 mm ²
Bemenő kábel Ø (mm)	7 - 11.5 mm

Frekvencia	50 - 60 Hz
Névleges feszültség	220 - 240 V

Ház anyaga	Polycarbonate
Optika	Polycarbonate
Rögzítő elemek	Rozsdamentes acél

Üzemi hőmérséklet	-20 ~ 45°C
-------------------	------------



Méretarányos rajz (mm)



	A	B	C
L650	680	62	56
L1250	1260	62	56
L1550	1540	62	56

Rögzítési lehetőségek

