


MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



HL0019953

HL0019954

HL0019955



100W



150W



200W



1 LUX: Adjust the all day/night sensing mode

Clockwise rotation, sensing throughout the day; Twist counterclockwise, only sensed at night

2 TIME: Adjust delay time

Clockwise rotation increases the delay; Twist counterclockwise to shorten the delay

3 SENS: Adjust sensitivity

The greater the sensitivity, the farther the sensing distance, and vice versa




PIUG-IN LED MOTION SENSOR



PIUG-IN LED MOTION SENSOR: Outdoor floodlight with flexible motion sensor for sensing angles up to 120°.

Automatically lights up when you pass by





MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL




SOSEN LED Driver


SMD2835 Leds




100W

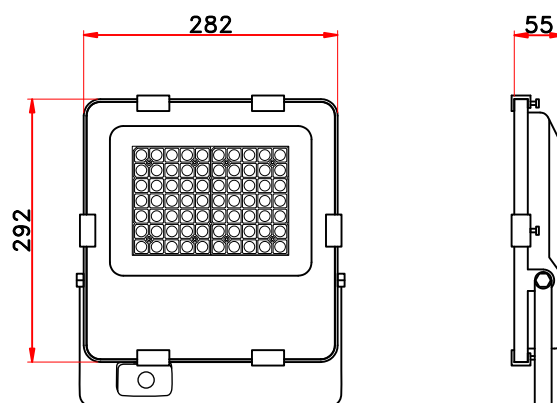


150W

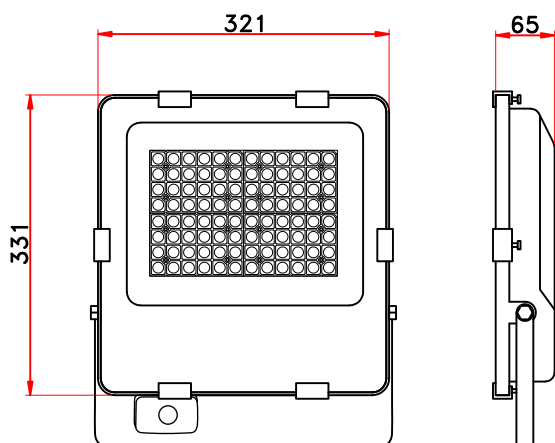


200W

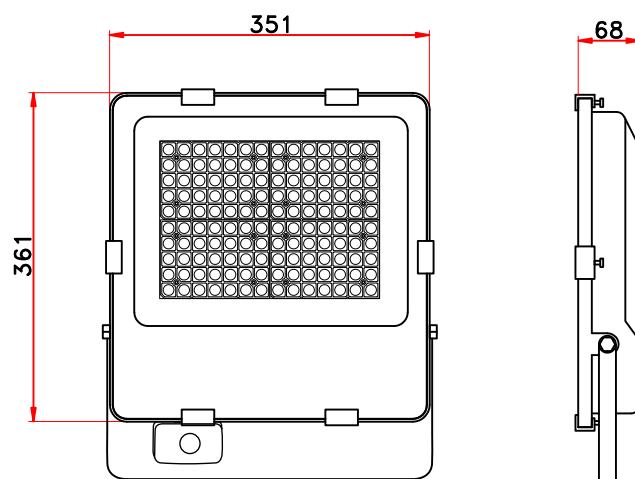



MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



Figyelem: Az érzékelő nem vízálló, száraz helyen ajánlott használni. Az érzékelőbe könnyen kerülhet víz. A garancia nem terjed ki rá, ha víz kerül bele.



On/off control



Detection area



Hold time



Daylight threshold



Stand-by period



Stand-by dimming level




5 years


Power Source	220-240VAC
Power Frequency	50/60Hz
Rated load	MAX. 200W resistive load MAX. 100W Inductive load
Detection Range	120°
Detection Distance	8±2.m(<24°C)(adjustable);
Hold time	10±5sec-8±2min. (adjustable)
Ambient Light	2-2000lux. (adjustable)
Detection Motion Speed	0.6-1.5m/s
Working Temperature	-10°C-- +40°C
Installation Height	1-3m
Warranty	5 years

Factory default Settings: Adjust sensitivity :100%, time: hold time 5 seconds, illuminance gear: daytime (both day and night).






MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



L: BARNA

N: KÉK

L': PIROS

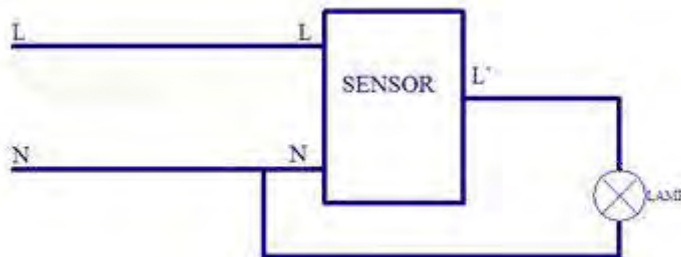

Az érzékelő műszaki adatai

1. indukciós mód: Az érzékelő körülbelül 15 másodperc ALATT melegszik fel indukciós módba. Amikor a környezeti fény alacsonyabb a fénybeállítási értéknél (LUX), és egy emberi test mozog a hatótávolságtartományon (SENS) belül, az érzékelő a mozgó emberi test triggerjelének vétele után felgyullad, és a terhelésszelző lámpa egy bizonyos késleltetési idő (a ténylegesen beállított időértéknek megfelelően) után kialszik. A késleltetési idő újraszámításra kerül, miután az érzékelő a késleltetési idő alatt ismét megkapja a mozgó emberi test triggerjelét.

SENS: Érzékenységi tartomány, amely az érzékelő érzékelési távolságát szabályozza, amikor a gomb el van forgatva. Az érzékelő érzékelési távolsága maximális, amikor eléri a "+" jelet. Amikor a gomb el van forgatva, az érzékelő érzékelési távolsága a legkisebb, amikor eléri a "-" jelet.

TIME: Időzítő fokozat, az érzékelő késleltetési idejét szabályozza, amikor a gomb állásban van. A "+" a maximális érzékelő késleltetési időt jelzi. Amikor a gomb állásban van. Amikor a "-" jel látható, az érzékelő késleltetési ideje minimális.

LUX: Megvilágítási eszköz, a terhelésszelző lámpát a környezeti fény alapján vezérli. Amikor a gomb „nap” állásban van, az érzékelő nappali üzemmódban van.

Nappal és éjszaka a terhelésszelző lámpa az emberi mozgás jele után világít. Amikor a gomb „hold” állásban van, az éjszakai üzemmódot jelzi: az érzékelő éjszaka emberi mozgás jele esetén világít, a terhelésszelző lámpa pedig nappal nem működik.


2. Hosszú fényerő zár mód: az infravörös indukciós módban hosszú fényerő zár módba kapcsolható.

Tesztelési módszer


1. Csatlakoztassa a barna vezetékét az élő vezetékhez, a kék vezetékét a nulla vezetékhez, a kék és piros vezetékét pedig a kimeneti terheléshez a kapcsolási rajz szerint.

2. Indukciós mód: Miután az érzékelő áram alá került és körülbelül 15 másodpercig előmelegedett, lépjen be indukciós módba, és állítsa a fényerőszabályzó környezeti fényét a beállított LUX érték alá. Ha a tényleges távolság a SENS tartományon belül van beállítva, a terhelésszelző lámpa kialszik, miután az érzékelő emberi mozgás jelet érzékel.





MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



3. Hosszú fényerő zár mód: Bekapcsolt infravörös indukciós módban 3 másodpercen belül kapcsolja ki a készüléket, majd váltson hosszú fényerő zár módba, és kapcsolja be a világítást (terhelés).

Bekapcsolás. 15 másodperc elteltével kapcsolja ki a készüléket (terhelés kikapcsolva), majd kapcsolja be a hosszú fényerő állapotot (terhelés bekapcsolva). Miután az érzékelő több mint 10 másodpercig ki volt kapcsolva, a készülék újra bekapcsol, és visszavált az infravörös indukciós módra.

Megjegyzés: Az érzékelő indukciós távolságát és szögét befolyásolja az aktuális környezeti hőmérséklet és páratartalom, a telepítési magasság stb., és bizonyos hibák előfordulhatnak.

Tesztelési módszer

1. 1. A kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa a barna vezetékét az élő vezetékhez, a kék vezetékét a nullavezetékhez, a piros és a kék vezetékét pedig a kimeneti terheléshez.

2. Infravörös indukciós mód: az infravörös érzékelő az első bekapcsolás után infravörös indukciós módba lép.


A LUX eltolás állítja be a környezeti fényt, amelyet az érzékelő terhelés bekapcsol (a lámpák felkapcsolnak). Amikor a gombot a Nap felé forgatják, a terhelés nappal bekapcsol, míg amikor a gombot a Hold felé forgatják, csak éjszaka.

A TIME fájl állítja be az érzékelő működési késleltetési idejét. Amikor a gomb a + állásba forog, a késleltetési idő legfeljebb 7 perc $\pm$ 2 perc, az idő pedig a - állásba. A minimális késleltetési idő 10 mp $\pm$ 5 mp.



A SENS hajtómű állítja be az érzékelő érzékelési távolságát. Amikor a gomb a + állásba forog, a távolság a legnagyobb; amikor a - állásba forgatják, a távolság a legrövidebb.

3. Hosszú fényerő zár mód: bekapcsolt infravörös indukciós módban kapcsolja ki a készüléket 2-3 másodpercen belül, majd váltson hosszú fényerő zár módba, az indukciós fény hosszú fényerővel van kapcsolva (terhelés bekapcsolva). Kapcsolja ki az érzékelő tápellátását több mint 10 másodpercre, kapcsolja be újra, és váltson vissza infravörös indukciós módba (hosszú fény funkció plusz ez).





MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL




100W-230V

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor	
AC200-240V	0.5A	DC210V	0.42A	100W	≥0.95	
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	140LM/W	150LM/W	150LM/W
SMD2835	140PCS	≥80Ra	Luminous flux	14000LM	15000LM	15000LM
			Beam Angle	90°		
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W	
50.000Hours	CE,RoHS	IP66	Class I	L282*W55*H292mm	2.5Kg	
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W	
-20℃to+55℃	-30℃to+55℃	10-80%RH	10-90%RH	L328*W75*H380mm	2.7Kg	
Outer carton package	5*1layer=5PCS/carton,K=K corrugated paper, L395*W345*H400mm,GW:15.3KG					



150W-230V

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor	
AC200-240V	0.75A	DC228V	0.6A	150W	≥0.95	
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	140LM/W	150LM/W	150LM/W
SMD2835	192PCS	≥80Ra	Luminous flux	21000LM	22500LM	22500LM
			Beam Angle	90°		
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W	
50.000Hours	CE,RoHS	IP66	Class I	L321*W65*H331mm	3.5Kg	
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W	
-20℃to+55℃	-30℃to+55℃	10-80%RH	10-90%RH	L368*W83*H420mm	3.7Kg	
Outer carton package	5*1layer=5PCS/carton,K=K corrugated paper, L435*W385*H440mm,GW:20.4KG					





MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



200W-230V

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption		Power Factor
AC200-240V	1.0A	DC210V	0.85A	200W		≥0.95
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	140LM/W	150LM/W	150LM/W
			Luminous flux	28000LM	30000LM	30000LM
			Beam Angle	90°		
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension		N.W
50.000Hours	CE,RoHS	IP66	Class I	L351*W68*H361mm		4.0Kg
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension		G.W
-20℃to+55℃	-30℃to+55℃	10-80%RH	10-90%RH	L398*W85*H445mm		4.2Kg
Outer carton package	4*1layer=4PCS/carton,K=K corrugated paper, L415*W360*H465mm,GW:19.1KG					






MLX FL VEGA LED FÉNYVETŐK MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL



150W

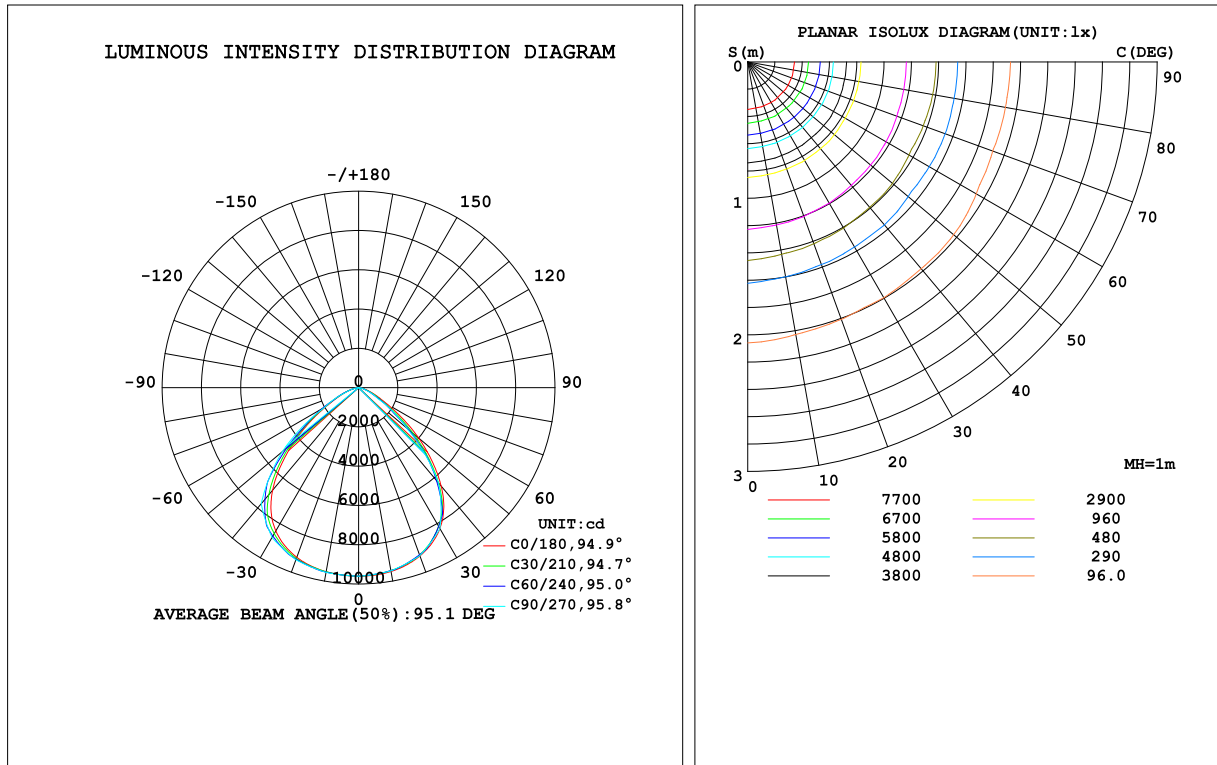

Inner box



1 DB/KARTON

Outer carton



Power	Quantity
100W	5 db/karton
150W	5 db/karton
200W	4 db/karton

