

# LED panel

## IP65

*védettséggel*



A panel műgyanta bevonatú tápegységgel rendelkezik, amely **IP65** védettséget biztosít.

**GORE-TEX®** szeleppel felszerelve a nyomás kompenzálására, a hőváltozások miatti páralecsapódás kialakulásának megakadályozása érdekében.



**TRONIX**  
guided by light

**OPPLE**  
LIGHTING.

**DURA**  
LAMP


TARGETTI

**3F Filippi**

# LED panel

# IP65

védettséggel



## IP65

A legtöbb IP védett mélysugárzónál és LED panelnél az **IP20/ IP44** jelölés látható.

Ez esetben csak a megvilágítandó tér felé biztosított a magasabb IP védelem, az álmennyezet feletti térben a lámpatest csak IP20-as védettséggel rendelkezik.



Ezek a világítótestek a legtöbb projekt esetén, ahol zárt gipszkarton álmennyezetbe történik a beépítés (pl.: vizesblokkokban), tökéletesen megfelelnek a célnak, de léteznek olyan létesítmények, ahol fontos, hogy a lámpatest egésze tudja az elvárt IP besorolást. Ipari létesítményeknél, csarnokoknál minimum IP65 védettségi szint az előírás.

A nagy múltú olasz gyártó, a DURA reagálva a piaci igényekre megalkotta a teljesen zárt IP65-ös LED panelt. Kiemelő kerettel a mennyezetre szerelve, vagy kazettás álmennyezetbe történő beépítés esetén is biztosított a szükséges védelem.

Használható különösen nehéz környezeti hatásoknak kitett létesítményekben, nagyfokú páratерhelés esetén is.

**DURALamp a Hunilux kínálatában 30 éve!**



**TRONIX**  
guided by light

**OPPLE**  
LIGHTING.

**DURA**  
LAMP

TARGETTI

**3F Filippi**

# LED panel

# IP65

védettséggel

**5** év  
garancia **50 000**  
üzemóra


**Kiemelő kerettel  
is szerelhető!**

**100**  
lm/W

Cikkszám: [HL0017988](#)



FlickerFree



CIKKSZÁM [HL0017643](#)


TELJESÍTMÉNY 40 W

FÉNYÁRAM 4000 lm

FÉNYHASZNOSÍTÁS 100 lm/W

SZÍNHŐMÉRSÉKLET 4000 K

MÉRET 595 x 595 x36 mm

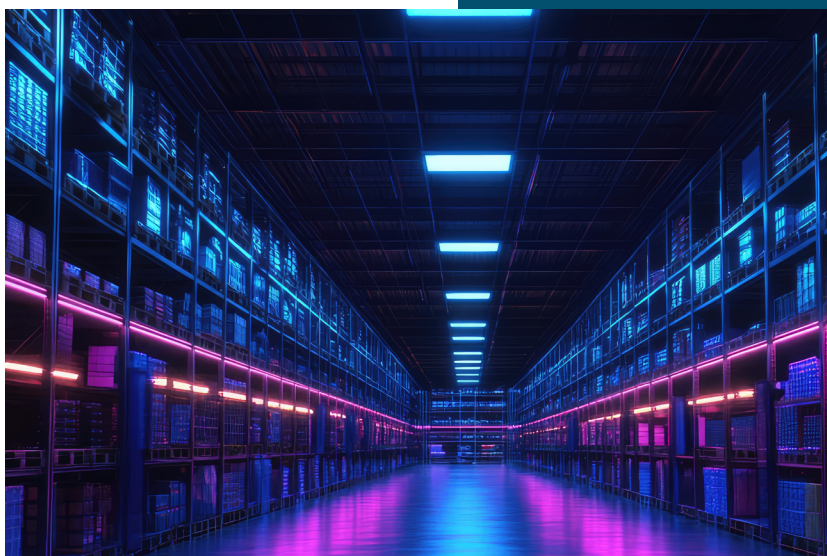

**TRONIX**  
guided by light

**OPPLE**  
LIGHTING.

**DURA**  
LAMP

TARGETTI

**3F Filippi**

