


LED PANEL

MLX PL-KL 6060
MLX PL-KL 1230

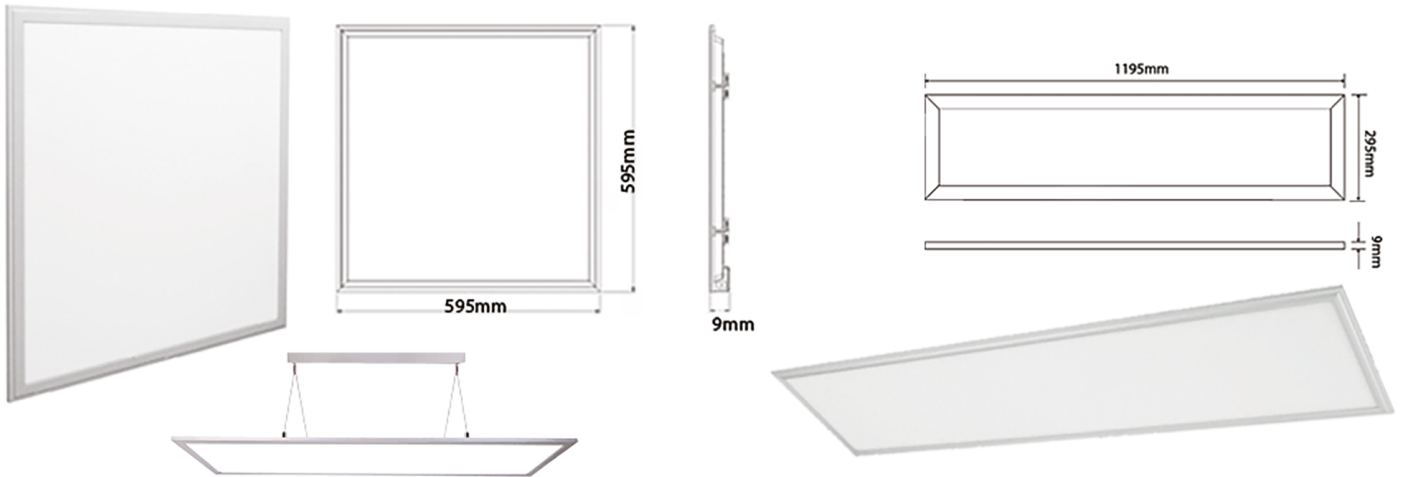

Alkalmas 4 x 18 W fénycsöves lámpatest kiváltására

Alkalmas 2 x 36 W fénycsöves lámpatest kiváltására

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Teljesítmény	Fényáram	Színhőmérséklet	UGR
HL0018085	MLX PL-KL30120	1195 x 295 x 9 mm	28 W	3880 lm	4000 K	
HL0018083	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9 mm	28 W	3880 lm	4000 K	
HL0018084	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9 mm	28 W	3740 lm	4000 K	UGR<19
HL0016529	MLX PL-KL 1230	1195 x 295 x 9 mm	40 W	4000 lm	3000 K	
HL0016520	MLX PL-KL 1230	1195 x 295 x 9 mm	40 W	4000 lm	4000 K	UGR<19
HL0016528	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9 mm	40 W	4000 lm	3000 K	
HL0017565	MLX PL-DELTA6060	595 x 595 x 10 mm	40 W	4000 lm	4000 K	UGR<19
HL0016518	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9 mm	45 W	4500 lm	4000 K	

INVERTERREL IS RENDELHETŐ FELÁR ELLENÉBEN

TERMÉK JELLEMZŐI

Szerelhető süllyesztve, függesztve vagy mennyezeti lámpaként, akár kerettel is 100lm/w

MEGHAJTÓ

AC220-240V 50/60Hz
Bemeneti áramerősség 0.5A max
Kimeneti áramerősség 600mA+5%
Kimeneti feszültség 38-65 Vdc
Kimenő teljesítmény 40W max
Méretetek: 135*45*30 mm
Tűzálló PVC ház, stabil és biztonságos

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Szabályozható: Nem
Ki-be kapcsolások száma: 100 000
UV, IR és higany mentes
Üzemi hőmérséklet: -10 °C /+45 °C
Hatásfok: 88%

KIEGÉSZÍTŐK

HL0015555	MLX PL1001 /1002 /1005 -C-C LED PANEL KERET 1200X300X43 MM BEPATTINTÓS
HL0015554	MLX PL1001 /1002 /1005 -C-C LED PANEL KERET 600X600X43 MM BEPATTINTÓS
HL0016522	MLX PL-KL GIPSZKARTON SÜLLYESZTŐ KERET LED PANEL 1200X300X19 MM
HL0016521	MLX PL-KL GIPSZKARTON SÜLLYESZTŐ KERET LED PANELHEZ 600X600X19 MM
HL0014462	MLX PL1001-C-M AC03 LED PANEL FÜGGESZTÉK (4DB)
HL0014461	MLX PL1001-C-S AC02 LED PANEL ÁLMENNYEZETI RÖGZÍTŐRUGÓ SZETT

