DURA LAMP

Fényvetők
PANTH H1

FLICKER FREE

Magas szintű vizuális komfort
és részletmeghatározás,
csökkentett stresszhatás.

HL0019679
HL0018837
HL0019680

24W



HL0019681
HL0018838
HL0019682

60W



SZUPER-KOMPAKT, MAGAS HATÉKONYSÁG
AKÁR 30 000 LUMEN

HL0019683
HL0018839
HL0019684

120W



HL0019685
HL0018840
HL0019686

165W

SZENZOROS VERZIÓ:
A BIZTONSÁG ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG
ÉRDEKÉBEN

HL0018835
HL0018836

40W

HL0018833
HL0018834

15W

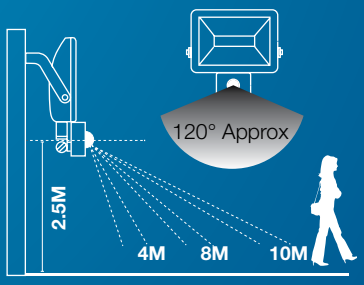

ÁLLÍTHATÓ KÖRNYEZETVILÁGÍTÁS



Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS

A fényáram adatok VALÓSAK. Az értékeket a tényleges használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges értékei nincsenek megadva..

Fényvetők

PANTH H1

Szuperkompakt professzionális projektorok nagy kereskedelmi és ipari terekhez; rendkívül hatékony SMD technológiát használ, akár 175lm/W.

JELLEMZŐK

Ultralapos, rendkívül hatékony, hosszú élettartamú megbízható termékek minden olyan területen, ahol nagy teljesítményű fénykibocsátás és jelentős energiamegtakarítás szükséges.
Túlfeszültség-védelemmel felszerelt, lásd a részleteket.
Ingyenes vezeték professzionális használatra (30 cm hosszú 24 W-ig és 95 cm nagyobb teljesítményhez).

TELEPÍTÉS

Szabadon álló vagy a felülethez rögzítve a forgókonzollal.

ANYAG

Öntött alumínium test.
Magas IP besorolásának köszönhetően poros és párás környezetben is használható.

FÉNNYALÁB

Szimmetrikus sugárszög: 110°.



PRO | 220-240 Vac | Ra 80 | 50000 h L70B20 | IP65 | IK04 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | 110° | G5 h24

PANTH H1

	W	lm	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
■	24	3900	1450	3000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	**PAH1L04BLW**	HL0019679
■	24	4200	1540	4000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	**PAH1L04BLN**	HL0018837
■	24	4100	1500	6000	110°	0.5	145	105	29	1 / 20	**PAH1L04BLC**	HL0019680
■	60	9900	3550	3000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	**PAH1L10BLW**	HL0019681
■	60	10500	3750	4000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	**PAH1L10BLN**	HL0018838
■	60	10200	3640	6000	110°	0.95	225	155	35	1 / 10	**PAH1L10BLC**	HL0019682
■	120	20000	7100	3000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	**PAH1L20BLW**	HL0019683
■	120	20500	7520	4000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	**PAH1L20BLN**	HL0018839
■	120	21000	7340	6000	110°	0.95	305	220	35	1 / 10	**PAH1L20BLC**	HL0019684
■	165	28500	10000	3000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	**PAH1L30BLW**	HL0019685
■	165	31000	11120	4000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	**PAH1L30BLN**	HL0018840
■	165	30000	10840	6000	110°	0.95	355	260	36	1 / 5	**PAH1L30BLC**	HL0019686

PANTH H1 - *ÉRZÉKELŐVEL*

	W	lm	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
□	15	2600	980	4000	110°	0.55	115	82	27	1 / 20	**PAH1L03WHNS**	HL0018833
■	15	2600	980	4000	110°	0.55	115	82	27	1 / 20	**PAH1L03BLNS**	HL0018834
□	40	7000	2570	4000	110°	0.95	190	125	29	1 / 10	**PAH1L07WHNS**	HL0018835
■	40	7000	2500	4000	110°	0.95	190	125	29	1 / 10	**PAH1L07BLNS**	HL0018836

hunilux LIGHTING
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
+36 1 218 2285 nagyker@hunilux.hu hunilux.hu

Fényvetők

PANTH H2 CCT

FLICKER FREE

Magas szintű vizuális komfort
és részletmeghatározás,
csökkentett stresszhatás.

HL0019689

200W

HL0019688

150W

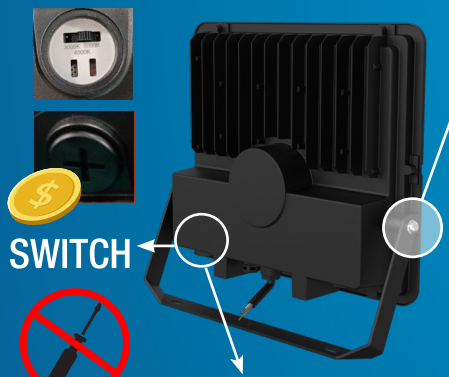

HL0019687

100W

Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS

A fényáram adatok VALÓSAK. Az értékeket a tényleges használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges értékei nincsenek megadva..

A nagy teljesítményű elemek GORE-TEX® szeleppel vannak felszerelve, hogy kiegyenlítsék a hőváltozások miatti nyomásingadozásokat, és megakadályozzák a kondenzáció képződését a szerelvényben.

OSZLOP CSATLAKOZÓ

HL0019690

Fényvetők

Szuperkompakt professzionális projektorok nagy kereskedelmi és ipari terekhez; rendkívül hatékony SMD technológiát használ, akár 140lm/W.
Nagyon sokoldalú a színhőmérséklet-választó kapcsolónak köszönhetően: 3000K-5000K.

JELLEMZŐK

Ultralapos, rendkívül hatékony, hosszú élettartamú: megbízható termékek minden olyan területen, ahol nagy teljesítményű fénykibocsátás és jelentős energiamegtakarítás szükséges.
4/6kV-os túlfeszültség-védelemmel felszerelt.
Igény szerint 6/6kV-os feláras és központi tápellátási rendszerben használható vészvilágítású változat is elérhető.

TELEPÍTÉS

Szabadon álló vagy a felülethez rögzítve a forgókonzollal.
Tartozékként kapható: megerősített konzol dőlésszabályzóval és konzol oszlopfejre vagy fali karra szereléshez (60-as átm.).

ANYAG

Öntött alumínium test.
IP65 besorolása miatt poros és párás környezetben használható.

MEGJEGYZÉSEK

A feltüntetett fluxusadatok 4000K színhőmérsékletre vonatkoznak.



PRO | 220-240 Vac | Ra 80 | 50000 h L70B20 | IP65 | IK08 | -15°C +35°C | 55°x65° | G5 h24

	W	lm	CD	K		PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
New	100	14000	10500	3000-5000	55°x65°	0,9	293	59	289	1 / 4	**PAH2L16CCT**	HL0019687
New	150	21000	14600	3000-5000	55°x65°	0.9	325	59	345	1 / 1	**PAH2L24CCT**	HL0019688
New	200	28000	19500	3000-5000	55°x65°	0,9	359	59	346	1 / 1	**PAH2L32CCT**	HL0019689

SUPPORT FOR PANTH H2

			ART.	CIKKSZÁM
New	Support for PANTH H2	1 / 10	**KTPAH2-T**	HL0019690

TARTÓ KONZOL PANTH H2 LED FÉNYVETŐKHÖZ FALI ÉS OSZLOPRA SZERELÉSHEZ

hunilux LIGHTING
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
+36 1 218 2285 nagyker@hunilux.hu hunilux.hu

LED UTCAFEJ LÁMPA
URBAN 01

FLICKER FREE

Magas szintű vizuális komfort
és részletmeghatározás,
csökkentett stresszhatás.

150W
HL0019394

70W
HL0019399

30W
HL0019398

90°

Ø 60mm



Letölthető fotometriák
www.duralamp.com

REAL LUMENS
A fényáram adatok VALÓSAK. Az értékeket a tényleges használati feltételek alapján mérik. A LED-forrás névleges értékei nincsenek megadva..

LED UTCAFEJ LÁMPA
URBAN 01

Az Urban 01 utcai lámpák kínálják a megoldást a lakossági világításra. Tökéletes fákkal szegélyezett utakhoz, kertekhez, parkolókhoz és kültéri lakó- és kereskedelmi területekhez. IP65.

JELLEMZŐK

160 lm/W hatásfokkal 90%-os üzemi megtakarítást kínálnak (a csökkentett műszaki beavatkozási igény figyelembe vétele nélkül) a régebbi kisülőlámpás rendszerekhez képest, rövid időn belül megtérülnek és hatékony, hosszantartó és villódzásmentes világítást biztosítanak.

TELEPÍTÉS

Használható szabványos 60 mm-es oszlopokon és fali karokon.
90 fokig elforgatható csatlakozás.
6kV-os túlfeszültség védelemmel ellátva.

ANYAG

Öntött alumínium test epoxi festéssel.
Átlátszó polikarbonát képernyő nagy fényáteresztéssel és diffúzióval.



PRO | 100-240 Vac | Ra 70 | 50000 h L70B20 | IP65 | IK06 | -25°C +40°C | Risk Group 1 | G5

URBAN 01 - S

	W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
New	30	4800	1500	4000	0.91	138	105	416	1 / 1	**UR01L10740**	HL0019398

URBAN 01 - M

	W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
New	70	11200	3700	4000	0.95	149	105	470	1 / 1	**UR01L20740**	HL0019399

URBAN 01 - L

	W	lm	CD	K	PF	L	L1	H		ART.	CIKKSZÁM
New	150	24000	7900	4000	0.95	203	105	633	1 / 1	**UR01L30740**	HL0019394

hunilux LIGHTING
H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
+36 1 218 2285 nagyker@hunilux.hu hunilux.hu