

MLX TITAN LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK



IP65



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0017093	100 W	17 000 lm	170 lm/W	4000 K	120 °	Ø 290x128 mm
HL0017094	150 W	25 500 lm	170 lm/W	4000 K	120 °	Ø 350x134 mm
HL0017336	200 W	34 000 lm	170 lm/W	4000 K	90 °	Ø 400x154 mm

MÉRETEK

	A	B	C	D
100 W	290 mm	107 mm	85 mm	42 mm
150 W	350 mm	113 mm	91 mm	42 mm
200 W	400 mm	133 mm	111 mm	68 mm

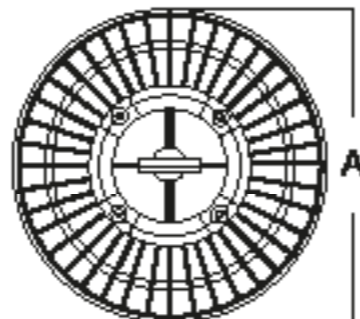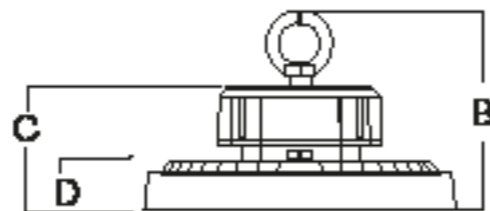

TARTOZÉKOK CSARNOKVILÁGÍTÓKHOZ

- [HL0017096](#) MLX TITAN LED 90° OPTIKA 100W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017097](#) MLX TITAN LED 90° OPTIKA 150W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017098](#) MLX TITAN LED 90° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017303](#) MLX TITAN LED 120° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ Ø 35
- [HL0018141](#) MLX TITAN LED 120° OPTIKA 200W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ Ø 4C
- [HL0017099](#) MLX TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 100 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017100](#) MLX TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 150 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017101](#) MLX TITAN LED KENGYEL FALI SZERELÉSHEZ 200 W CSARNOKVILÁGÍTÓHOZ
- [HL0017102](#) MLX TITAN LED MOZGÁSÉRZÉKELŐ + ALKONYKAPCSOLÓ 2 az 1-ben

JELLEMZŐK

- Bemeneti feszültség:
202-254 VAC 50-60 Hz
- PF: >0.95 R a>70
- Színhőmérséklet: 4000K
- Élettartam: 50 000 üzemóra
- Üzemi hőmérséklet: -20~+40 °C
- Tárolási hőmérséklet: -40~+85 °C
- LED típusa: SMD 2835
- Szabályozható: 1 - 10 V
- ADC12 présöntvény alumínium ház speciális felületkezeléssel

TÁPEGYSÉG

PHILIPS Xitanium
nagy hatékonyságú tápegység

- Bemeneti feszültség:
90-305VAC 50-60HZ
- Hatásfok: 95%
- PF>0,95

Túlfeszültség elleni védelem 4kV




**IGÉNY SZERINT
INVERTEREZHETŐ!**

5 év
garancia

50 000
üzemóra

170
LM/W



MLX TITAN BASIC LED

CSARNOKVILÁGÍTÓK



IP65



CIKKSZÁM	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	FÉNYHASZNOSÍTÁS	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	SUGÁRZÁSI SZÖG	MÉRET
HL0018136	100 W	15 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 258x128 mm
HL0018137	150 W	22 500 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 299x128 mm
HL0018138	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	120 °	Ø 347x128 mm
HL0018139	200 W	30 000 lm	150 lm/W	4000 K	90 °	Ø 347x128 mm

MÉRETEK

	A	B	C	D
100 W	258 mm	161,8 mm	121,8 mm	40 mm
150 W	299 mm	176,6 mm	134,6 mm	42 mm
200 W	347 mm	176,6 mm	134,6 mm	42 mm

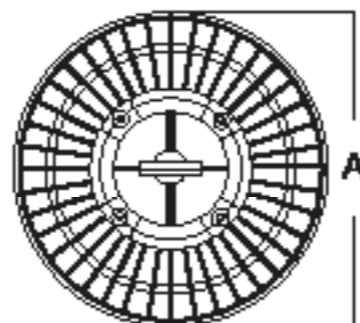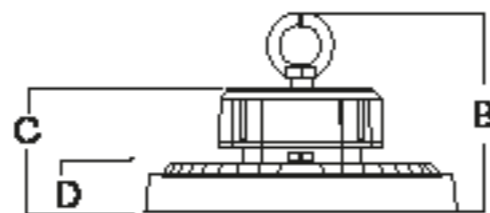

JELLEMZŐK

Bemeneti feszültség:

202-254 VAC 50-60 Hz

PF: ≥0.9 Ra≥70

Színhőmérséklet: 4000K

Élettartam: 50 000 üzemóra

Üzemi hőmérséklet: -20~+40 °C

Tárolási hőmérséklet: -40~+85 °C

LED típusa: SMD 2835

ADC12 présöntvény alumínium ház
speciális felületkezeléssel

TÁPEGYSÉG


Bemeneti feszültség:

90-305VAC 50-60HZ

Hatásfok: 95%

PF>0,95

Túlfeszültség elleni védelem 4kV

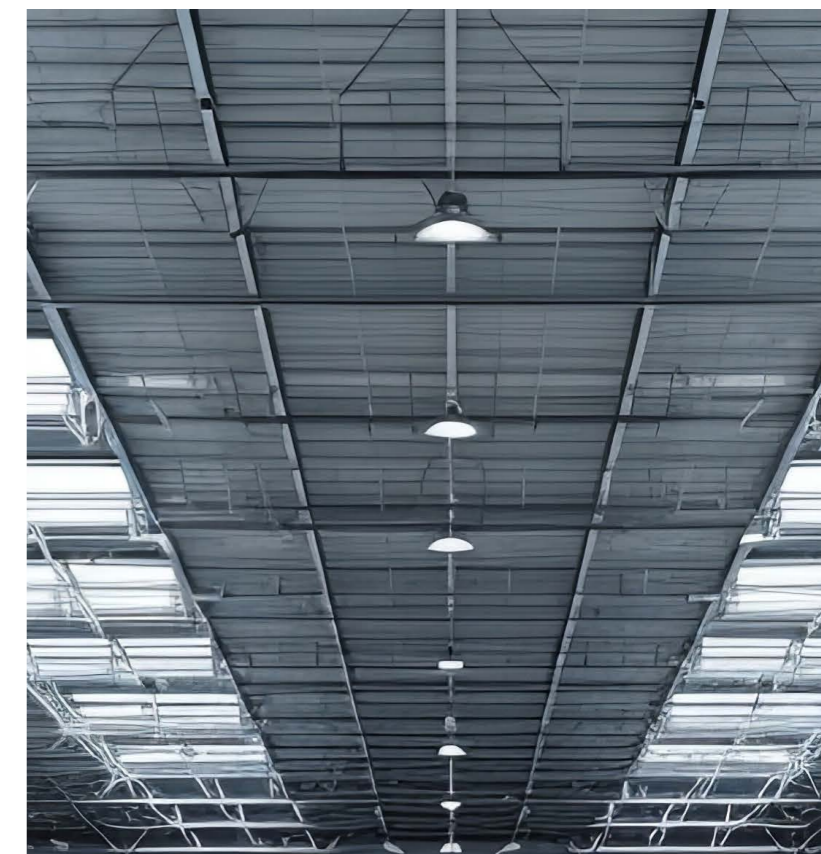

3 év
garancia

50 000
üzemóra

150
LM/W