

MLX JM 210

KIJÁRATMUTATÓ

LED

Új termékcsalád!


MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ / mennyezeti lámpatest
Cikkszám: HL0016603

Ra≥80	5,5 W	IP40	IK07	3 év garancia	0°- 40°C	CE	12Lm	6000K hideg fehér
-------	-------	------	------	------------------	----------	----	------	----------------------



Önteszt
Állandó/Készletléti
Bemenet: 220-240VAC
ABS lámpatest, PC diffúzor
Láthatósági távolság: 24 m

Akkumulátor: lifePO 3,2V 1,5 Ah
Teljes feltöltődés ideje: 24 óra
Készletléti idő: 3 óra



MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ / fali szerelvény
Cikkszám: HL0016741

PÁRHUZAMOS SZERELÉS

MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ / "L" alakú oldalfali szerelvény
Cikkszám: HL0016742

90°-OS SZERELÉS

MLX JM 210 LED KIJÁRATMUTATÓ /függesztő készlet
Cikkszám: HL0016743

FÜGGESZTÉS



Öntapadós matrica



2021.03.01



Hunilux Kft. | H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
www.hunilux.hu nagyker@hunilux.hu projekt@hunilux.hu Tel: +36 1 218-2285

Mit nevezünk SELF-TEST-nek?

Az önellenőrzés során a lámpatest teszteli az akkumulátort, és az időtartam-tesztet maga végzi. A továbbiakban manuális teszt elvégzésére nincs szükség. Az automatikus kijelző megmutatja a hibát, biztosítja a gyors és pontos karbantartást.

Hogy működik?

Miután a lámpatestet telepítették és 24 órán keresztül feltöltötték, a lámpatest 25-35 másodpercen át világítani fog tesztelési céllal 30 naponta; a lámpatest 30-35 percig fog világítani teszt céljából 180 naponta.

1. Teszt üzemmód


A lámpatest villogni kezd, automatikusan elindítja az önellenőrzést amikor itt az ideje.

2. Normál funkció

Az önellenőrzés után, ha nincs hiba, a lámpatest visszatér a normál állapotba automatikusan működik, az "A" kijelző állandó zöld fényt mutat.

3. Akkumulátor hiba

A lámpatest sárga fényel világít villogás jelzi a hibát (A teljes diagnózist lásd jobb oldalon).

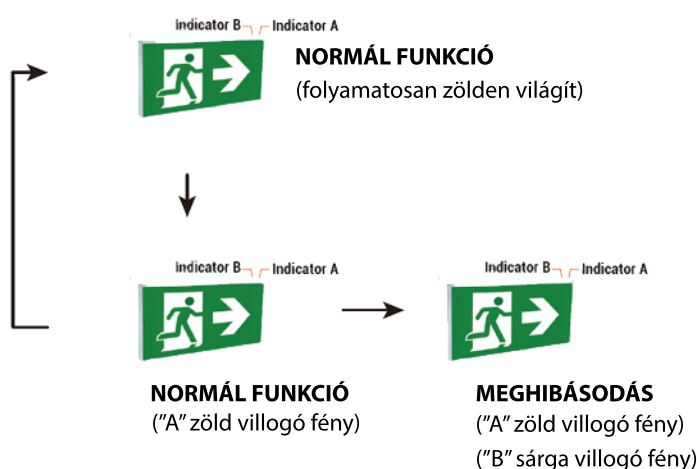

SELF-TEST előnyei

PRAKTIKUS

A felhasználó könnyedén és közvetlenül meghatározhatja a teszt eredményét a kijelzőn keresztül, nem pedig manuálisan teszteli az egyes lámpatesteket. Nincs szükség hozzá az áramellátás megszakítására.

KÖLTSÉGHATÉKONY

Nincs szükség extra tesztberendezésekre, például kulcsos kapcsolóra, központi vezérlőrendszerre. A személyzet csak észleli és helyreállítja a hibákat.

EGYSZERŰ

A zöld jelzés egy hibátlanul működő lámpatestet jelent; a sárga jelzi az akkumulátor meghibásodását.

