


LED PANEL MLX PL-KL 6060 MLX PL-KL 1230

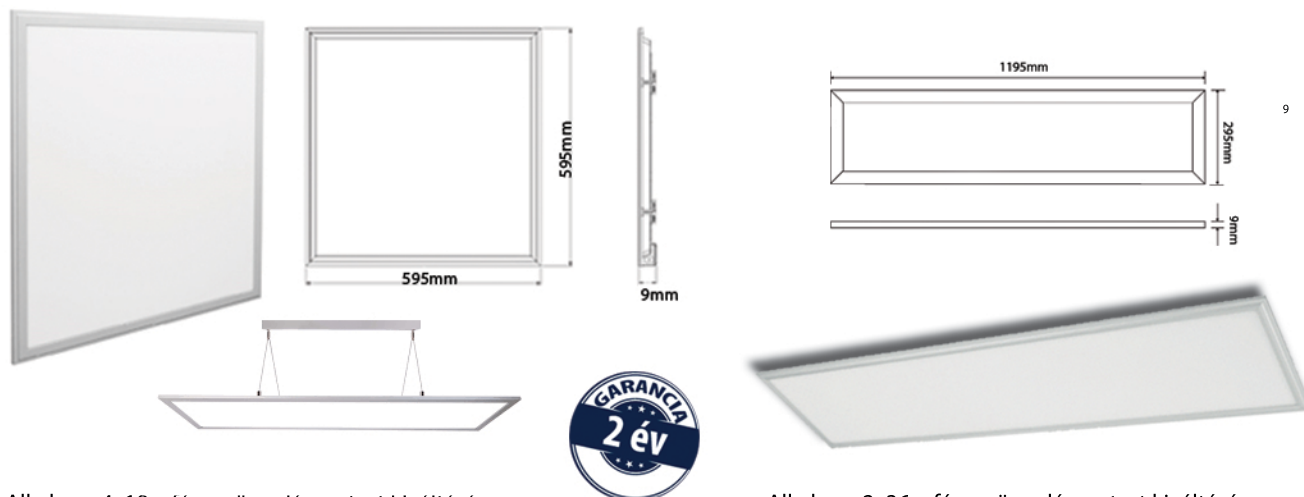

Alkalmos 4x18w fénycsöves lámpatest kiváltására

Alkalmos 2x36w fénycsöves lámpatest kiváltására

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRET	TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	IP	UGR
HL0016510	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9mm	40W	4000Lm	4000K	IP20	<19
HL0016511	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9mm	40W	4000Lm	4000K	IP20	
HL0016518	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9mm	45W	4500Lm	4000K	IP20	
HL0016528	MLX PL-KL 6060	595 x 595 x 9mm	40W	4000Lm	3000K	IP20	
HL0016529	MLX PL-KL 1230	1195 x 295 x 9mm	40W	4000Lm	3000K	IP20	
HL0016519	MLX PL-KL 1230	1195 x 295 x 9mm	40W	4000Lm	4000K	IP20	
HL0016520	MLX PL-KL 1230	1195 x 295 x 9mm	40W	4000Lm	4000K	IP20	<19

TERMÉK JELLEMZŐI

Szerelhető süllyesztve, függesztve vagy mennyezeti lámpaként, akár kerettel is
100lm/w

MEGHAJTÓ

AC220-240V 50/60Hz
Bemeneti áramerősség 0.5A max
Kimeneti áramerősség 600mA+5%
Kimeneti feszültség 38-65 Vdc
Kimenő teljesítmény 40W max
Méretek: 135*45*30 mm
Tűzálló PVC ház, stabil és biztonságos

FÉNYELEKTRONIKAI & TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Szabályozható: Nem
Ki-be kapcsolások száma: 100 000
UV, IR és higany mentes
Üzemi hőmérséklet: -10 °C / +45 °C között
Hatásfok: 88%
Bekapcsolási idő: <0,2s
Fényszög: 120°

INVERTERREL IS RENDELHETŐ FELÁR ELLENÉBEN!



ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

2014/35/EU	MSZ EN 60598-2-1	MSZ EN 55015 + A1
2004/108/EC	MSZ EN 60598-2-2	MSZ EN 61000-3-2
2009/125/EC	MSZ EN 62031 +A1:2013+A2:2015	MSZ EN 61000-3-3 +A1
2011/65/EU	MSZ EN62471	EN 61547
MSZ EN60598-1	MSZ EN62493	MSZ EN 5081



2021.03.01

Hunilux Kft. | H-1117 Budapest, Hunyadi János út 76.
www.hunilux.hu nagyker@hunilux.hu Tel: +36 1 218-2285

