

# UFO CSARNOKVILÁGÍTÓ LÁMPATESTEK

HL0017093	MLX TITAN LED 100W 17000LM 4000K 120° IP65 PHILIPS VEZÉRLŐVEL CSARNOKVILÁGÍTÓ	290X112	202-254V	170 Lm/W	60°/90°/120°
HL0017094	MLX TITAN LED 150W 25500LM 4000K 120° IP65 PHILIPS VEZÉRLŐVEL CSARNOKVILÁGÍTÓ	350X118	202-254V	170 Lm/W	60°/90°/120°
HL0017095	MLX TITAN LED 200W 34000LM 4000K 120° IP65 PHILIPS VEZÉRLŐVEL CSARNOKVILÁGÍTÓ	400X138	202-254V	170Lm/W	60°/90°/120°
HL0017336	MLX TITAN LED 200W 34000LM 4000K 90° IP65 PHILIPS VEZÉRLŐVEL CSARNOKVILÁGÍTÓ	400x138	202-254V	170Lm/W	60°/90°/120°



Nagy hatásfokú UFO csarnokvilágító, elegáns forma, innovatív szerkezet, környezetbarát technológia, 170 Lm/W hatékonyság. Ezek a tulajdonságok teszik ideális terméké az ipari világítás területén. Széles körben használható műhelyekben, stadionokban, gyárakban, raktárakban, benzinkutakon, szupermarketekben, bányákban és egyéb ipari világítási helyeken.



**PHILIPS**

Xitanium LED meghajtó, elegáns megjelenés, ADC12 öntött alumínium ház speciális felületkezeléssel.



Az alumínium ház biztosítja a jó hőelosztást, ami hosszú élettartamot eredményez.



Nagy hatásfokú lencse, SMD2835 fényforrás, 170 Lm/W teljesítmény.



## Jellemzők:

ADC12 öntvény alumínium, jó hőelosztás.  
Teljesítményfaktor: 170lm / W  
Megtakarítás az energiafelhasználásban: 70%.  
Jó hővezető képesség és nagy szigetelésű alumínium PCB board. 2500 V-5,0 mm távolság  
PHILIPS tápegység. 1-10V szabályozható.  
Magas, 95%-os hatékonyság,  
PF> 0,95, túlfeszültség 4KV.  
Stabil és megbízható. Az élettartam 50 000 üzemóra  
Nem környezetszennyező, nincs ultraibolya sugárzás kibocsátás infravörös nélkül  
235lm / W led fényforrást használnak alacsony áramerősséggel, így a hő alacsonyabb, de nagy a lumen hatásfoka.



INSTALLÁCIÓ

	A	B	C	D	H
100W	ø 290	107	85	42	128
150W	ø 350	113	91	48	134
200W	ø 400	133	111	68	154

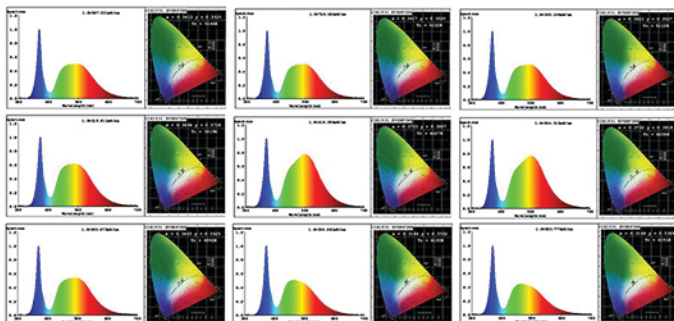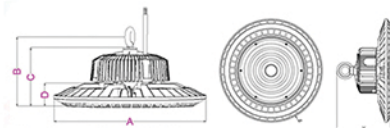

Színhőmérséklet 3000K/4000K/5000K/6000K  
Bemeneti feszültség 202-254 VAC  
Teljesítmény faktor > 0.95  
Túlfeszültség 4KV  
Dimming 1-10V  
LED Type 2835  
CRI Ra70  
Élettartam 50000 üzemóra  
Működési hőmérséklet -40°C~+45°C  
IP besorolás IP65  
Hatékonyság >95%  
Garancia 5 years  
Jelölések: CE&RoHS

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel.: (+36 1) 218 2285,  
www.hunilux.hu nagyker@hunilux.hu, projekt@hunilux.hu

