

QUNA A mini

downlight/ downlight

Charakterystyka:

oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach podwieszanych z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana osłona.


Montaż:

w suficie przy pomocy uchwytyków /w zestawie/.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe

type	product	kolor/colour	(Ra)		temperatura barwowa/colour temperature						kąt świecenia/beam angle			max moc oprawy/ maximum power	max strumień oprawy/ maximum lumen output
			>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	24°	36°	60°		
Downlight	QUNA A mini	□ ■ ■	8	9	25	27	30	35	40	50	24	36	60	max 33W	max 4115lm
D	QM	WH GY BK	8	9	25	27	30	35	40	50	24	36	60		

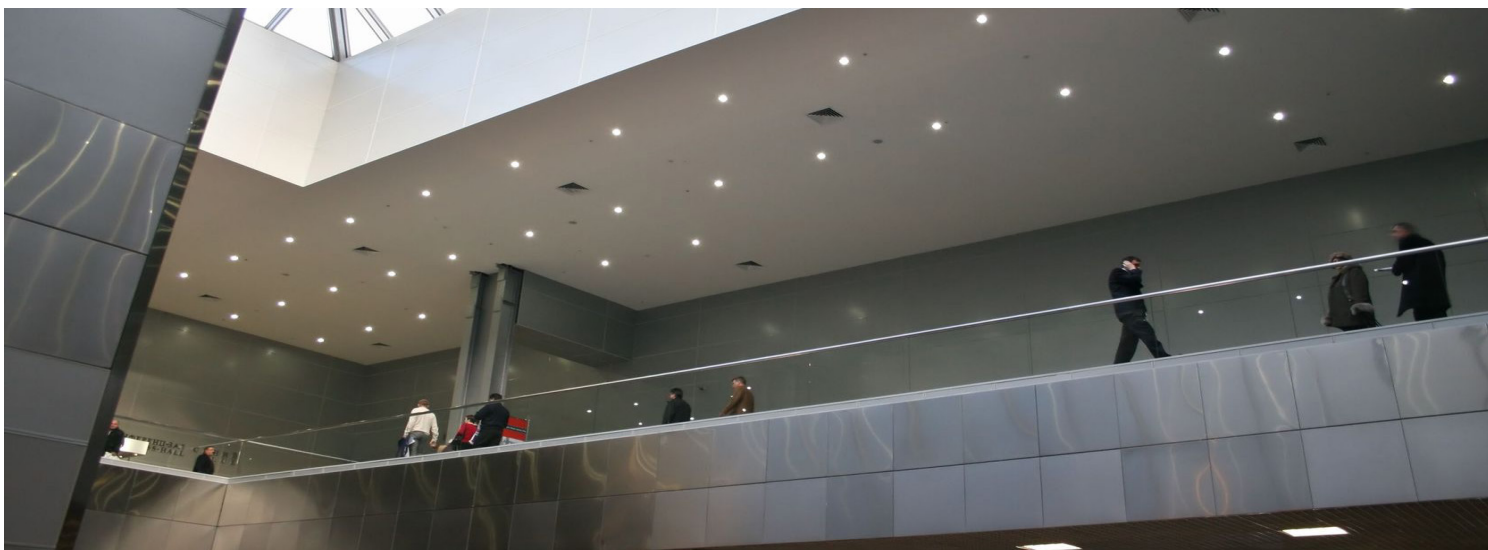

Characteristics:

LED Downlight to mount in recessed ceilings.

Technical description:

housing of the fitting made from aluminium, glass shield.

Mounting:

In the ceiling with hooks.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms