MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



FÖLDELÉS | 24V BEMENETI FESZÜLTSÉG | IP 67 | 3 ÉV GARANCIA | 30 000 h | -20 +50 °C | 45° | CRI>80

HL0019921	HL0019943
HL0019936	HL0019944
HL0019937	HL0019824
HL0019938	HL0019920
HL0019939	HL0019945
HL0019940	HL0019946
HL0019941	HL0019947
HL0019942	HL0019948

36W 24W 18W

12W 9W 6W 3W

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V

FÖLDELÉS | 24V BEMENETI FESZÜLTSÉG | IP 67 | 3 ÉV GARANCIA | 30 000 h | -20 +50 °C | 45° | CRI>80

304 stainless steel face ring

Potting waterproofing

LED driver inside

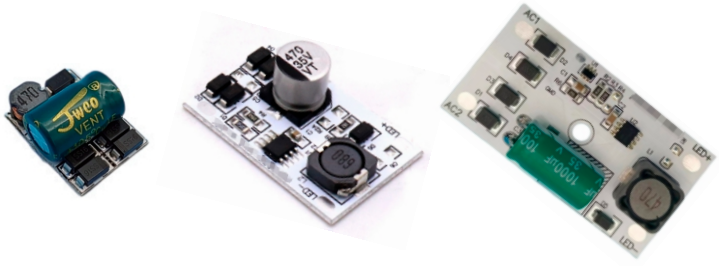

Color temperature

White(6000K/4000K/3000K) Red

Blue Yellow Green RGB

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



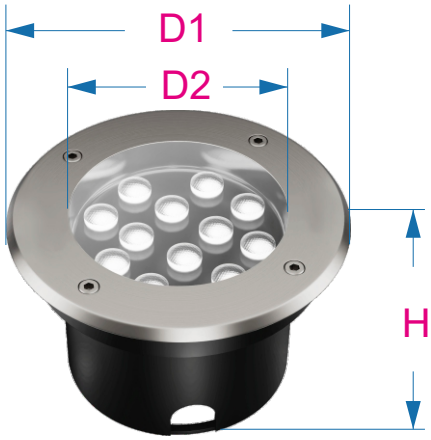

	Power	Product Size(D1*H)	Surface Size(D2)	Hole Size
	3W	Φ100*H90mm	Φ58mm	Φ95mm
	6W	Φ120*H90mm	Φ80mm	Φ115mm
	9W	Φ160*H95mm	Φ100mm	Φ145mm
	12W	Φ180*H90mm	Φ115mm	Φ155mm
	18W	Φ200*H90mm	Φ146mm	Φ185mm
	24W	Φ220*H90mm	Φ165mm	Φ205mm
	36W	Φ250*H90mm	Φ190mm	Φ240mm
	48W	Φ300*H94mm	Φ240mm	Φ285mm

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



3W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	0.125A	DC18V	0.15A	3W ±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	3 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	225LM±10%	240LM±10%	240LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ100*90mm	0.39Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L105*W105*H100mm	0.41Kg

Outer carton package	50*1layer=50PCS/carton,K=K corrugated paper, L540*W225*H525mm,GW:22.4KG

6W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	0.25A	DC18V	0.3A	6W ±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	6 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	450LM±10%	480LM±10%	480LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ120*90mm	0.64Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L125*W100*H125mm	0.67Kg

Outer carton package	30*1layer=30PCS/carton,K=K corrugated paper, L520*W265*H395mm,GW:18.8KG

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



9W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	0.375A	DC18V	0.45A	9W ±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	9 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	675LM±10%	720LM±10%	720LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ160*95mm	1.01Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L160*W95*H185mm	1.06Kg
Outer carton package	20*1layer=20PCS/carton,K=K corrugated paper, L500*W335*H395mm,GW:18.8KG				

12W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	0.5A	DC18V	0.6A	12W±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	12 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	900LM±10%	960LM±10%	960LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ180*90mm	1.19Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L190*W100*H185mm	1.25Kg
Outer carton package	20*1layer=20PCS/carton,K=K corrugated paper, L520*W390*H390mm,GW:23.2KG				

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



18W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	0.75A	DC18V	0.9A	18W±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	18 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	1350LM±10%	1440LM±10%	1440LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ200*90mm	1.53Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L195*W115*H220mm	1.61Kg
Outer carton package	12*1layer=12PCS/carton,K=K corrugated paper, L600*W250*H460mm,GW:17.4KG				

24W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	1.0A	DC18V	1.2A	24W±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	24 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	1800LM±10%	1920LM±10%	1920LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ220*90mm	1.84Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L225*W100*H225mm	1.92Kg
Outer carton package	10*1layer=10PCS/carton,K=K corrugated paper, L520*W240*H470mm,GW:17.6KG				

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



36W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	1.5A	DC18V	0.9A*2	36W±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	36 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	2700LM±10%	2880LM±10%	2880LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ250*90mm	2.42Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L305*W100*H305mm	2.55Kg

Outer carton package	8*1layer=8PCS/carton,K=K corrugated paper, L420*W270*H530mm,GW:18.65KG

48W

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power	Factor
AC/DC24V	2.0A	DC18V	1.2A*2	48W±10%	≥0.5

LED Type	LED Q'ty	CRI						
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	Wave length	
			Luminous efficiency	75LM/W	80LM/W	80LM/W	Red	Green	Blue
SMD2835	48 PCS	⩾80Ra	Luminous flux	3600LM±10%	3840LM±10%	3840LM±10%	620-625nm	517-522nm	456-460nm
			Beam Angle	45° 【30° / 60° / 90° / 120° Optional】					

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
30.000Hours	CE,RoHS	IP67	ClassIII	Φ300*90mm	3.8Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Lamp Body Material	Lamp Shade Material	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	304 Stainless Steel	304 Stainless Steel	L355*W100*H355mm	4.0Kg

Outer carton package	4*1layer=4PCS/carton,K=K corrugated paper, L420*W370*H370mm,GW:17KG

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V

FÖLDELÉS | 24V BEMENETI FESZÜLTSÉG | IP 67 | 3 ÉV GARANCIA | 30 000 h | -20 +50 °C | 45° | CRI>80

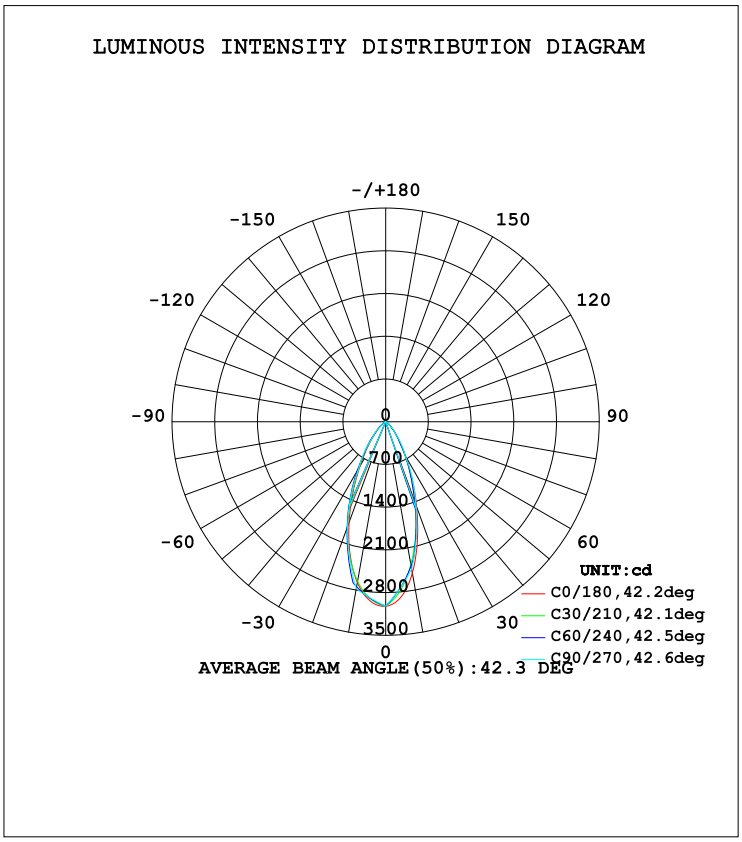

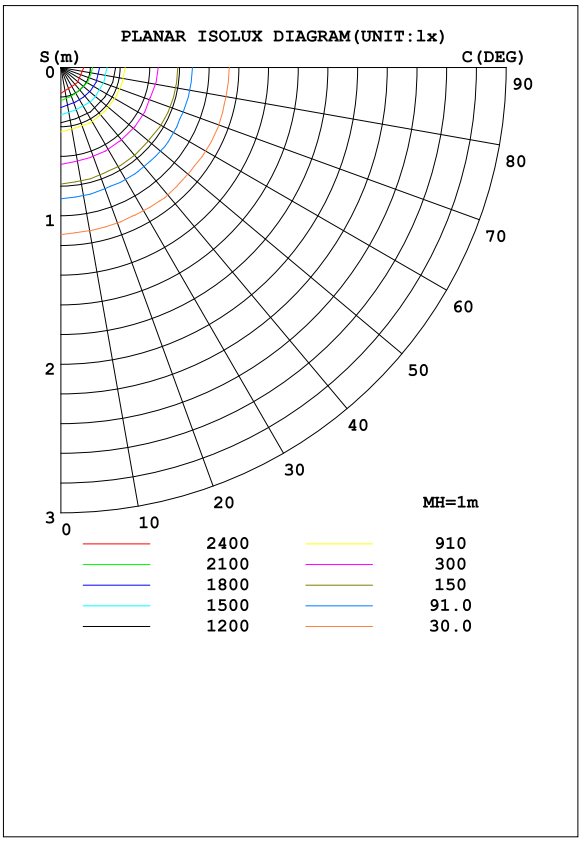

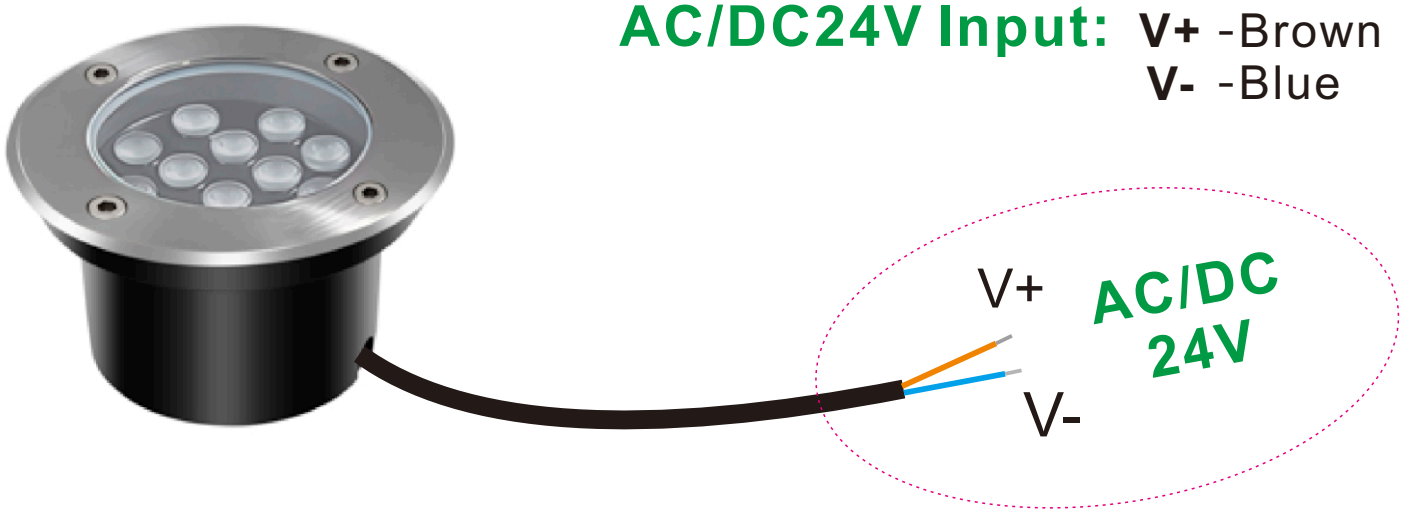

Ne csatlakoztasson 230 V-os vagy 24 V-nál magasabb AC feszültséget, különben a lámpa károsodhat.

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX UG WALKY LED
TAPOSÓ LÁMPA 24 V



Esztétikus:

A taposólámpák talajszint alá telepíthetők, nem foglalnak el helyet és nem zavarják a táj szépségét.

Energiatakarékos:

LED fényforrásokat használnak, amelyek hatékonyak és energiatakarékosak,

csökkentve az energiafogyasztást.

Tartós:

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból vagy alumíniumötvözetből készülnek, vízálló, korrózióálló tulajdonságokkal rendelkeznek, így hosszú élettartamot biztosítanak.

Biztonságos:

Alacsony feszültségű egyenáramú tápegységet használnak, amely nem bocsát ki elektromágneses impulzusokat és hősugárzást, így biztonságosak és megbízhatóak.

Széleskörű felhasználási módok:

A taposólámpák a szín és a fényerő, valamint más paraméterek, szerint állíthatók be, és számos alkalmazási forgatókönyvhöz igazíthatók, például kertvilágításhoz, tájvilágításhoz, térvilágításhoz és épület világításhoz.

A taposólámpákat széles körben használják köztereken, éttermekben, magánvillákban, kertekben, konferenciatermekben, kiállítótermekben, közösségi tereprendezésben, színpadi bárokban, bevásárlóközpontokban, parkolószobrokban, turisztikai látványosságokban és más helyeken, például fénydekorációkban.

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu