



MLX PL DAKAR LED PANELEK




HL0019848


HL0019849

IP65



Vízálló meghajtóval

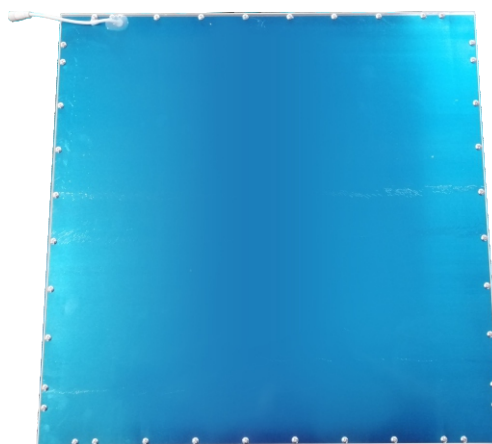



MLX PL DAKAR LED PANELEK




60X60-36WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current		Power Consumption	Power Factor
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.80A		36W	≥0.95
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W
			Luminous flux	3960LM±10%	4320LM±10%	4320LM±10%
SMD4014	210PCS	≥80Ra	Beam Angle	120°		
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class		product dimension	N.W
50.000Hours	CE,RoHS	IP65	Class III		595*595*12MM	3.5Kg
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage		Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH		L645*W55*H685mm	3.8Kg
Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L665*W180*H705mm,GW:25.2KG					
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver					

62X62-40WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current		Power Consumption	Power Factor	
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.90A		40W	≥0.95	
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K	
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W	
SMD4014	224PCS	≥80Ra	Luminous flux	4400LM±10%	4800LM±10%	4800LM±10%	
			Beam Angle	120°			
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class		product dimension		N.W
50.000Hours	CE,RoHS	IP65	Class III		620*620*12MM		3.7Kg
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage		Packing dimension		G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH		L670*W55*H710mm		4.0Kg
Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L690*W180*H730mm,GW:26.4KG						
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver						






MLX PL DAKAR LED PANELEK






30X120-36WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor	
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.80A	36W	≥0.95	
LED Type	LED Q'ty	CRI	CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W
			Luminous flux	3600LM±10%	3780LM±10%	3780LM±10%
			Beam Angle	120°		
Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W	
50.000Hours	CE,RoHS	IP65	Class III	1195*295*12MM	3.7Kg	
Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W	
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH	L1285*W55*H345mm	4.0Kg	
Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L1305*W180*H365mm,GW:26.2KG					
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver					










MLX PL DAKAR LED PANELEK

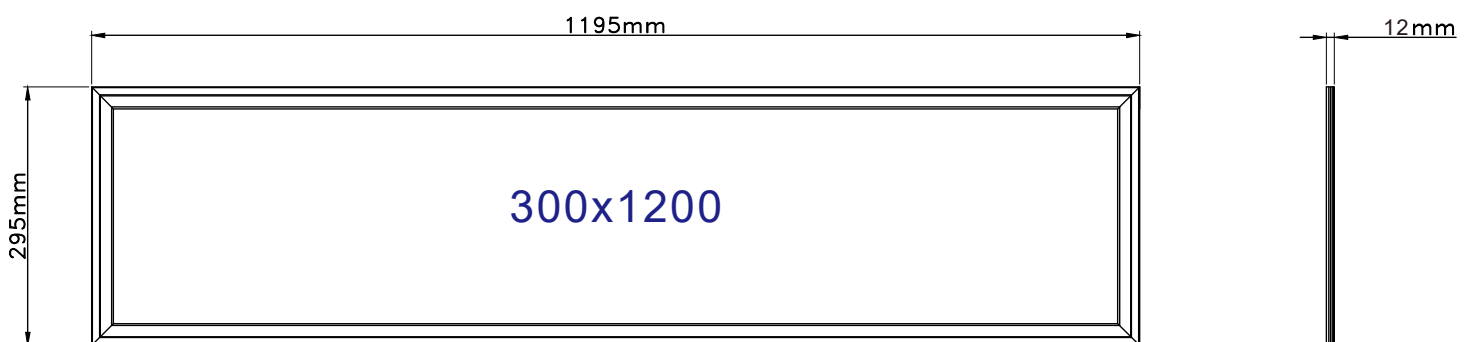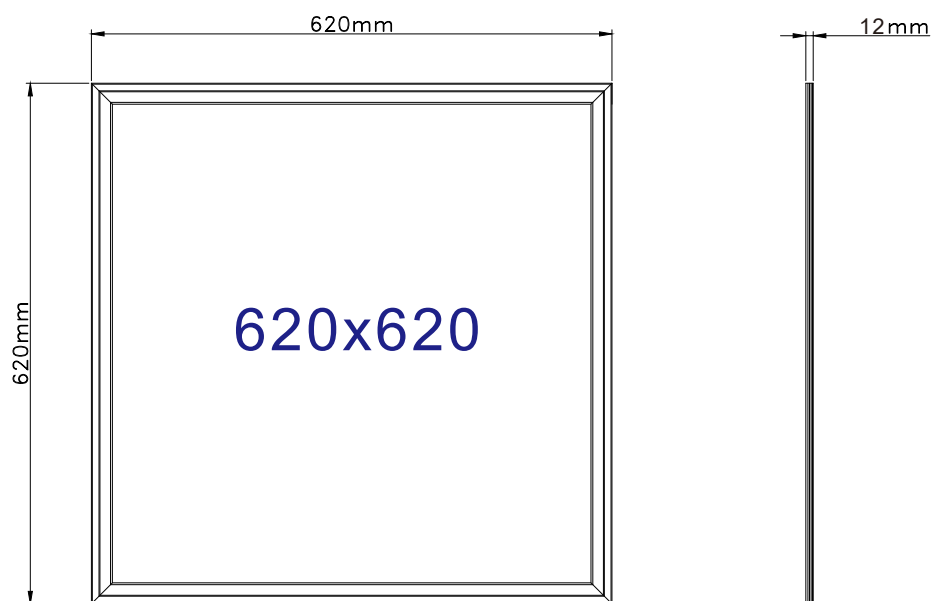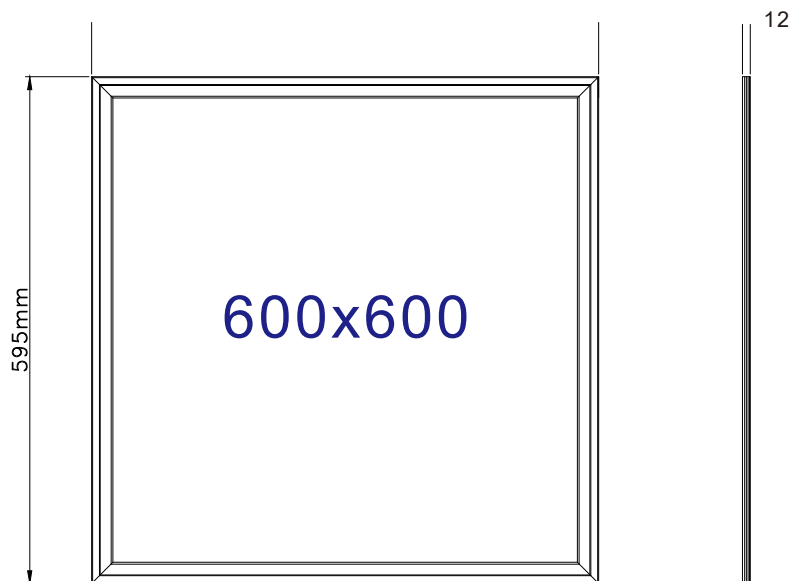



MLX PL DAKAR LED PANELEK

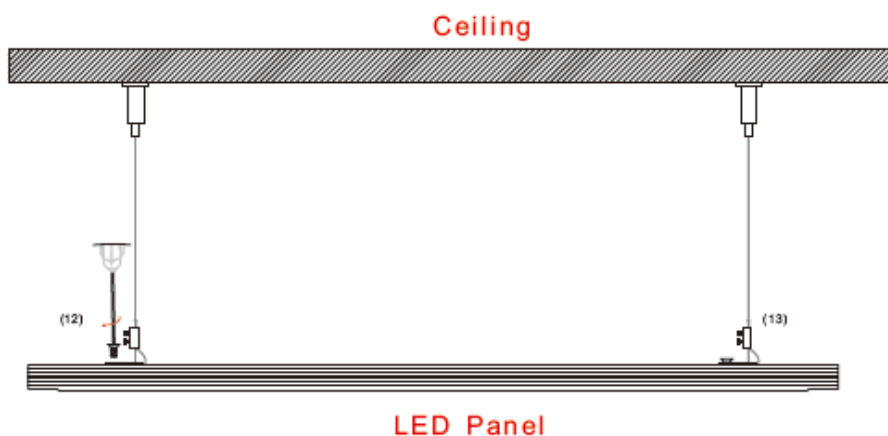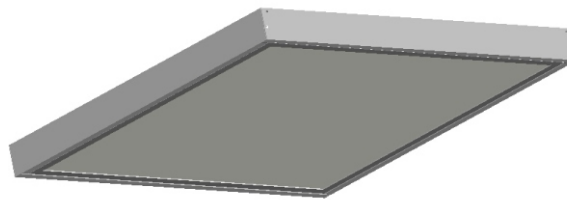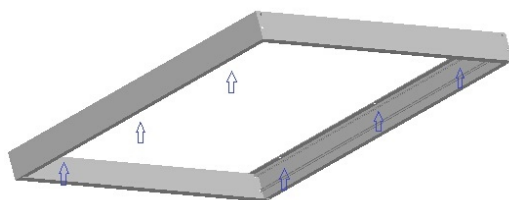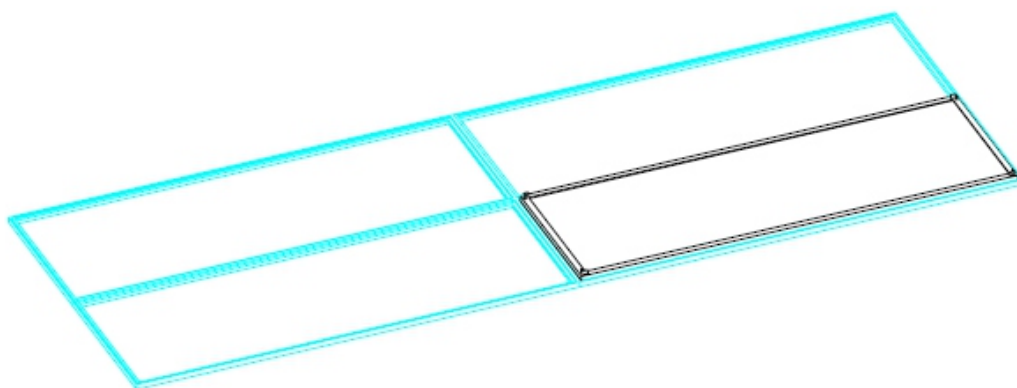



MLX PL DAKAR LED PANELEK




Telepítés:

1. Ezt a terméket képzett villanszerelőnek kell telepítenie.
2. A csomagolás felbontása után ellenőrizze a termékek épségét.
3. A lámpa és a gyúlékony anyagok közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 0,2 m. A beépített lámpa felső része és a mennyezet közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 2 cm. A lámpát tilos hőszigetelő anyagot tartalmazó mennyezetbe vagy falba szerelni. A főkábelt nem szabad kisfeszültségű kábelhez vagy a falra szerelt lámpákhoz csatlakoztatni.
4. Vezesse át a lámpák csatlakozókábeleit a kifúrt lyukon, és rögzítse a falra szerelt lámpákat az előre felszerelt bilincsekkel. Győződjön meg arról, hogy ezek biztonságosan csatlakoznak az alaphoz.
5. A kábelek fektetésekor ügyeljen arra, hogy a kábelek és a csatlakozódugók ne legyenek kitéve húzó- vagy csavaróerőnek. Szerelje fel a kábelfeszítő-mentesítő mechanizmusokat a falra szerelt lámpák csatlakozási pontjaira.
Ne törje meg a kábeleket. A kimeneti kábeleket külön és a többi kábeltől távol kell fektetni.
6. A telepítés után csatlakoztassa a transzformátort a hálózati áramforráshoz.
7. Folytassa a kábelek csatlakoztatásával a lámpatestekhez. Általában a barna vezeték az élő vezeték, csatlakoztassa az „L” jelölésű csatlakozóhoz. A kék vezeték a „Naughty” vezeték, csatlakoztassa az „N” jelölésű csatlakozóhoz.
8. Csak a mellékelt LED-meghajtót használja, és ne csatlakoztassa a felületre szerelt lámpákat más terhelésekhez.
9. Ne távolítsa el a tápegység és a lámpa meghajtójának adattábláját.

Karbantartás:

1. A lámpa tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva a tápegységről.
2. A tisztításhoz használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.
3. Soha ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket a tisztításhoz.





MLX PL DAKAR LED PANELEK



Jellemzők

Kiváló minőségű, nagy fényerejű LED fényforrásként, nagy hatékonyságú és energiatakarékos, tükröződés- és villódzásmentes, (FLICKER FREE) átlagos világító felülettel rendelkezik.

Alumínium hűtőbordával ellátott, tükröződés mentes

Több mint 90%-os fényáteresztő képességű lámpaernyő anyagok, a lámpatest pedig nagy hővezető képességű alumíniumötvözet.

Bemeneti feszültség: AC200-240V.

Új, nagy hatékonyságú meghajtó.

Azonnali indítás, nincs villogás, nincs zúgás.

Speciális áramköri kialakítás, hatékonyabban és egyenletesebben világít.

Zöld környezetvédelem, ólommentes anyag, megfelel az ROHS-nek.

Nincs RF interferencia.

Alkalmazási terület:

Hotelek

Irodák

Üzletek, plázák

Iskolák, kollégiumok

Intézmények

Kórházak

Ipari létesítmények

