MLX PL DAKAR LED PANELEK

220-240V AC | III FÖLDELÉS | IP 65 | 5 ÉV GARANCIA | 50 000 h | 120° | 120 LM/W | FLICKER FREE | -20 +50 °C | CRI>80 | DIM

HL0019848
HL0019849

IP65

Vízálló meghajtóval

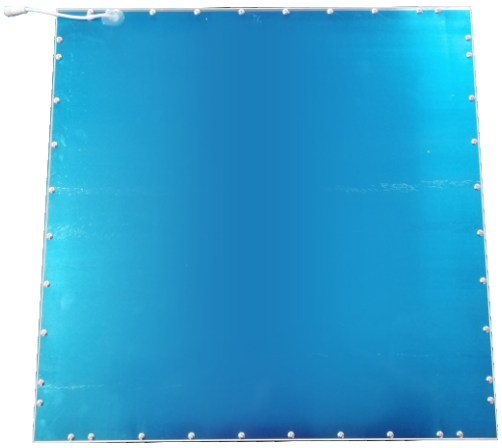

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX PL DAKAR LED PANELEK

60X60-36WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.80A	36W	≥0.95

LED Type	LED Q'ty	CRI				
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W
SMD4014	210PCS	≥80Ra	Luminous flux	3960LM±10%	4320LM±10%	4320LM±10%
			Beam Angle	120°		

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
50.000Hours	CE,RoHS	IP65	Class III	595*595*12MM	3.5Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH	L645*W55*H685mm	3.8Kg

Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L665*W180*H705mm,GW:25.2KG
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver

62X62-40WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.90A	40W	≥0.95

LED Type	LED Q'ty	CRI				
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W
SMD4014	224PCS	≥80Ra	Luminous flux	4400LM±10%	4800LM±10%	4800LM±10%
			Beam Angle	120°		

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
50.000Hours	CE,RoHS	IP65	Class III	620*620*12MM	3.7Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH	L670*W55*H710mm	4.0Kg

Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L690*W180*H730mm,GW:26.4KG
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX PL DAKAR LED PANELEK

30X120-36WH IP65

Input Voltage	Max.Current	Operating Voltage	Constant Current	Power Consumption	Power Factor
AC200-240V	0.23A	DC40V	0.80A	36W	≥0.95

LED Type	LED Q'ty	CRI				
			CCT	2900-3100K	4000-4500K	5500-6000K
			Luminous efficiency	110LM/W	120LM/W	120LM/W
SMD4014	210PCS	≥80Ra	Luminous flux	3600LM±10%	3780LM±10%	3780LM±10%
			Beam Angle	120°		

Life Time	Certifications	IP Code	Luminaires Class	product dimension	N.W
50.000Hours	CE,RoHS	**IP65**	Class III	1195*295*12MM	3.7Kg

Operating Temperature	Storage Temperature	Humidity Operating	Humidity Storage	Packing dimension	G.W
-20℃to+50℃	-30℃to+60℃	10-80%RH	10-90%RH	L1285*W55*H345mm	4.0Kg

Outer carton package	3*2=6PCS/carton,K=K corrugated paper, L1305*W180*H365mm,GW:26.2KG
Optional dimming type	Need to customize waterproof dimming driver

MLX PL DAKAR LED PANELEK

220-240V AC | FÖLDELÉS | IP65 | 5 ÉV GARANCIA | 50 000 h | 120° | 120 LM/W | FLICKER FREE | -20 +50 °C | CRI>80 | DIM

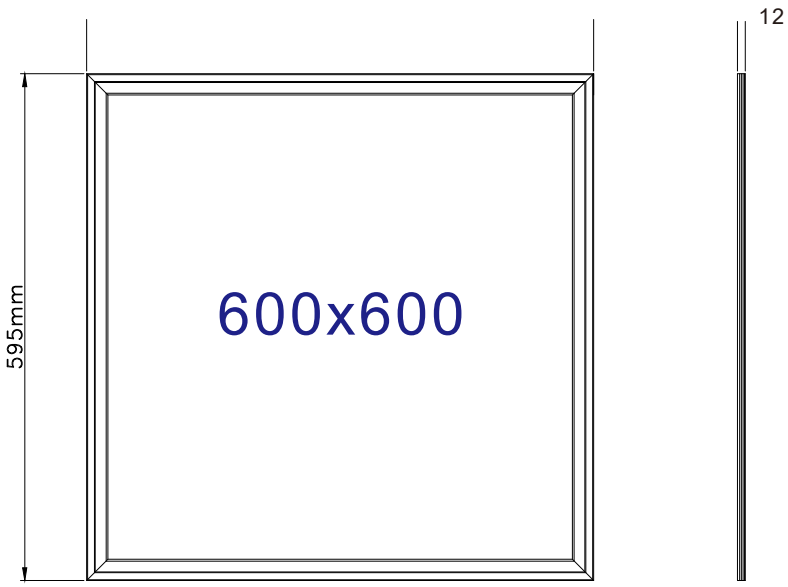

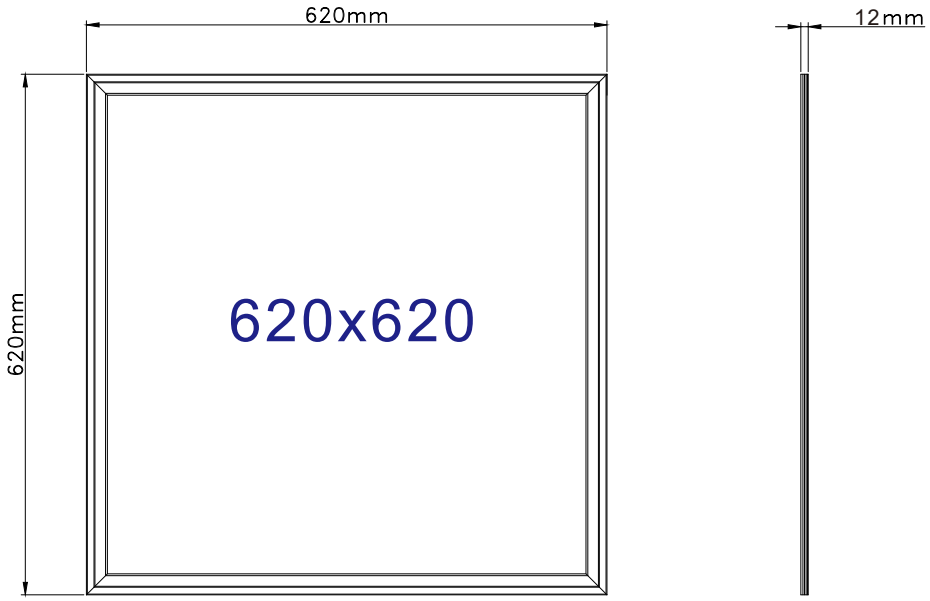

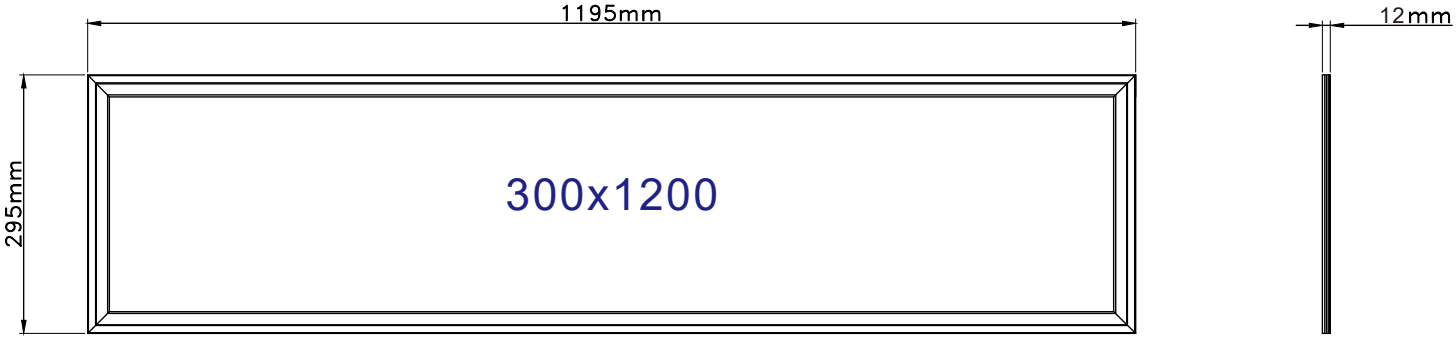

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu

MLX PL DAKAR LED PANELEK

220-240V AC | III FÖLDELÉS | IP 65 | 5 ÉV GARANCIA | 50 000 h | 120° | 120 LM/W | FLICKER FREE | -20 +50 °C | CRI>80 | DIM

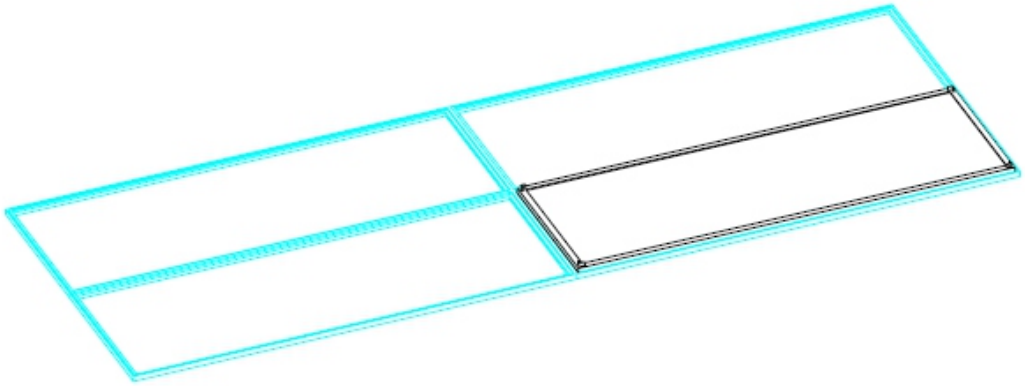

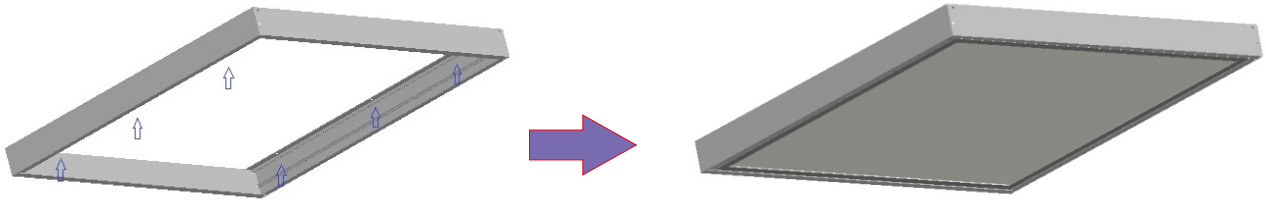

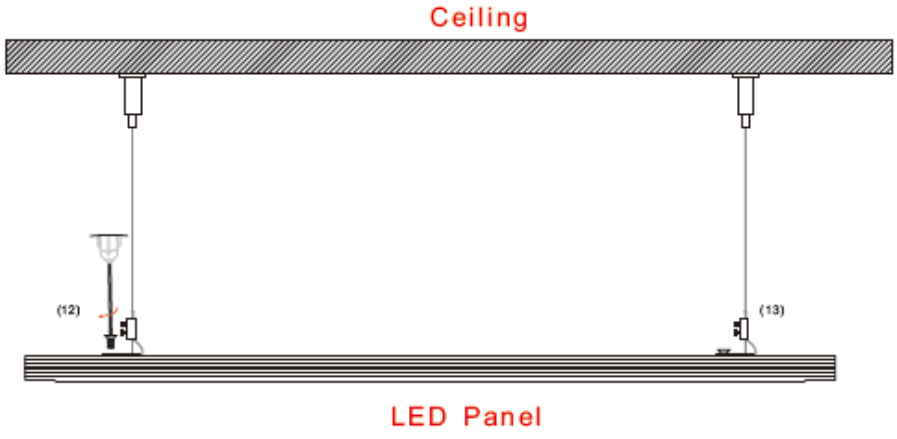

MLX PL DAKAR LED PANELEK

Telepítés:

1. Ezt a terméket képzett villanyszerelőnek kell telepítenie.

2. A csomagolás felbontása után ellenőrizze a termékek épségét.

3. A lámpa és a gyúlékony anyagok közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 0,2 m. A beépített lámpa felső része és a mennyezet közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 2 cm. A lámpát tilos hőszigetelő anyagot tartalmazó mennyezetbe vagy falba szerelni. A főkábelt nem szabad kisfeszültségű kábelhez vagy a falra szerelt lámpákhoz csatlakoztatni.

4. Vezesse át a lámpák csatlakozókábeleit a kifúrt lyukon, és rögzítse a falra szerelt lámpákat az előre felszerelt bilincsekkel. Győződjön meg arról, hogy ezek biztonságosan csatlakoznak az alaphoz.

5. A kábelek fektetésekor ügyeljen arra, hogy a kábelek és a csatlakozódugók ne legyenek kitéve húzó- vagy csavaróerőnek. Szerelje fel a kábelfeszítő-mentesítő mechanizmusokat a falra szerelt lámpák csatlakozási pontjaira.
Ne törje meg a kábeleket. A kimeneti kábeleket külön és a többi kábeltől távol kell fektetni.

6. A telepítés után csatlakoztassa a transzformátort a hálózati áramforráshoz.

7. Folytassa a kábelek csatlakoztatásával a lámpatestekhez. Általában a barna vezeték az élő vezeték, csatlakoztassa az „L” jelölésű csatlakozóhoz. A kék vezeték a „Naughty” vezeték, csatlakoztassa az „N” jelölésű csatlakozóhoz.

8. Csak a mellékelt LED-meghajtót használja, és ne csatlakoztassa a felületre szerelt lámpákat más terhelésekhez.

9. Ne távolítsa el a tápegység és a lámpa meghajtójának adattábláját.

Karbantartás:

1. A lámpa tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva a tápegységről.

2. A tisztításhoz használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát.

3. Soha ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket a tisztításhoz.

MLX PL DAKAR LED PANELEK

220-240V AC | FÖLDELÉS | IP 65 | 5 ÉV GARANCIA | 50 000 h | 120° | 120 LM/W | FLICKER FREE | -20 +50 °C | CRI>80 | DIM

Jellemzők

Kiváló minőségű, nagy fényerejű LED fényforrásként, nagy hatékonyságú és energiatakarékos, tükröződés- és villódzásmentes, (FLICKER FREE) átlagos világító felülettel rendelkezik.

Alumínium hűtőbordával ellátott, tükröződés mentes

Több mint 90%-os fényáteresztő képességű lámpaernyő anyagok, a lámpatest pedig nagy hővezető képességű alumíniumötvözet.

Bemeneti feszültség: AC200-240V.

Új, nagy hatékonyságú meghajtó.

Azonnali indítás, nincs villogás, nincs zúgás.
Speciális áramköri kialakítás, hatékonyabban és egyenletesebben világít.

Zöld környezetvédelem, ólommentes anyag, megfelel az ROHS-nek.

Nincs RF interferencia.

Alkalmazási terület:

Hotelek

Irodák

Üzletek, plázák

Iskolák, kollégiumok

Intézmények

Kórházak

Ipari létesítmények

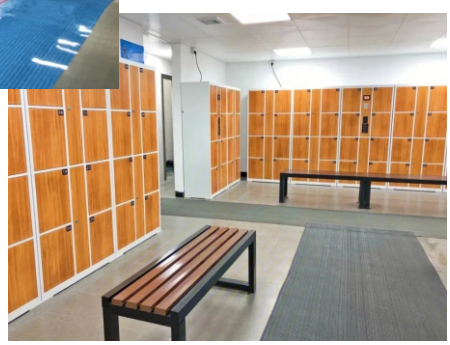

CE RoHS COMPLIANT

HUNILUX Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. Tel: +36 1 218 2285 hunilux@hunilux.hu hunilux.hu